


■外形図

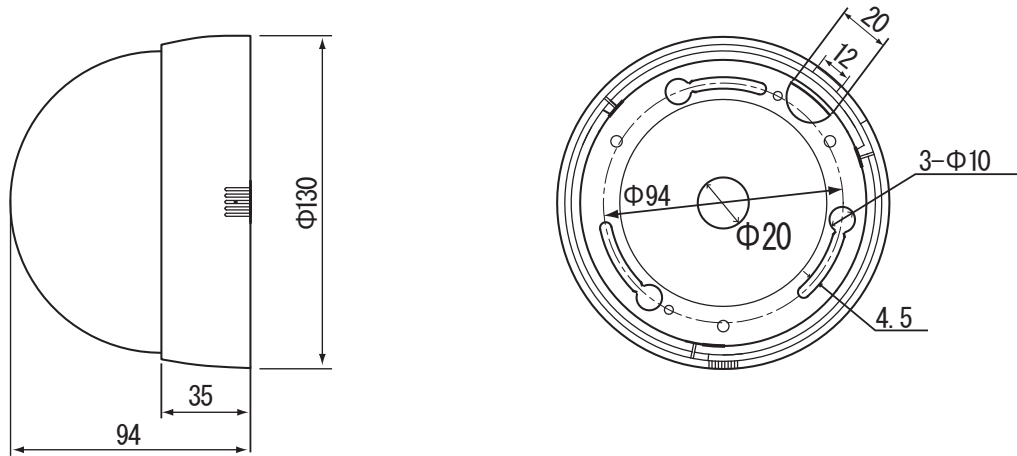

■仕様

モデル名	SE-WD800M
イメージセンサー	1/3 インチ 960H 高解像度 CCD
映像信号方式	NTSC 方式
水平解像度	水平 700TV 本
総画素数	1020(H) × 508(V)
有効画素数	976(H) × 494(V)
走査線方式	2:1 インターレース
走査周波数	15.734KHz(H)/59.94Hz(V)
映像出力	CVBS: 1.0Vp-p / 75 Ωコンポジット
最低被写体照度	0.15Lux F1.2
マイク	コンデンサマイク
シャッタースピード	1/60 ~ 1/100,000sec
レンズ	オートアイリスパリアフォーカルレンズ 2.8 ~ 10mm (F1.4 ~ 360)
監視角度	水平 (H) 81.20 ~ 26.99°、垂直 (V) 65.47 ~ 20.41°
シーンセレクト	カスタム、全自動、屋内、屋外、バックライト、ITS
AGC	6dB、12dB、18dB、24dB、30dB、36dB、42dB、44.8dB
シャッター	オート、マニュアル、固定
電子感度アップ	OFF/AUTO
ホワイトバランス	ATW、PUSH、USER1、USER2、マニュアル、PUSH LOCK
逆光補正	OFF / BLC / HLC
WDR	OFF / WDR / ATR-EX
DNR	0(OFF)、1、2、3、4、5、6(Max) 段階
デイナイト	カラーモード (デイ) / 白黒モード (ナイト) / オート (内部 / 外部)
補正機能	レンズシェーディング、DEFOG、フリッカーレス、カラーローリング抑制、オートレンズ調整
画像調整	ブライトネス、コントラスト、シャープネス、色相、ゲインコントロール
デジタルイメージ効果	電子ズーム、DIS(デジタルイメージスタビライザー)、プライバシーマスク、画像反転
動体検出	ON / OFF (マスク 96 ヶ所、モニタ 4 ヶ所)
モニターモード	LCD、CRT
カメラ ID	ON / OFF
同期方式	内部同期
OSD 言語	Eng/Jpn/Chi/Spn/Rus/Por/Ger/Fra
動作温度 / 湿度	-10°C ~ +50°C / 80% 以下
電源	①電源重畳式専用コントローラより供給 (1cable) ② DC12V/AC24V 自動判別
消費電流	85mA (1cable) / 145mA (DC12V)
寸法 / 重量	130(φ) × 94(H) mm / 370g
入出力端子	映像: BNC-J、RCA-J (MONITOR OUT)、電源: DC-J、音声: RCA-J
付属品	取扱説明書、DC ケーブル (DC-P/2P)、モニタ出力用ケーブル、ビス一式

品名	ワイドダイナミックカラーカメラ (電源重畳型/DC12V/AC24V)	品番	SE-WD800M (ドーム型マイク付)	No.	1/1
----	--	----	----------------------	-----	-----