



■ 外形図

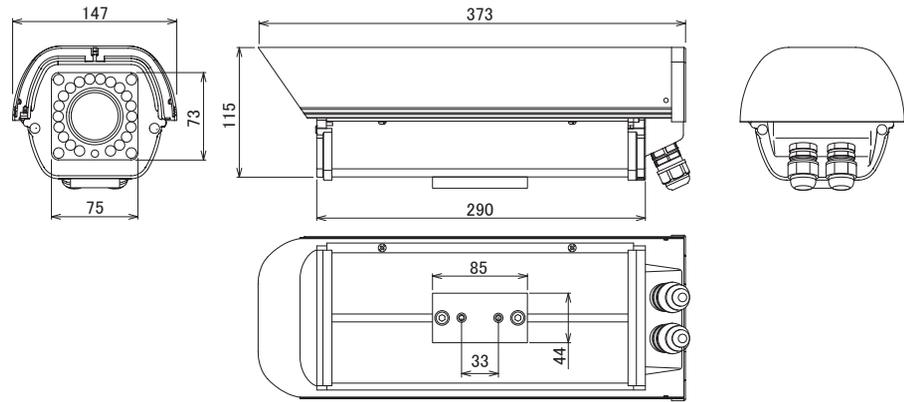

■ 付属ブラケット(BR-05)

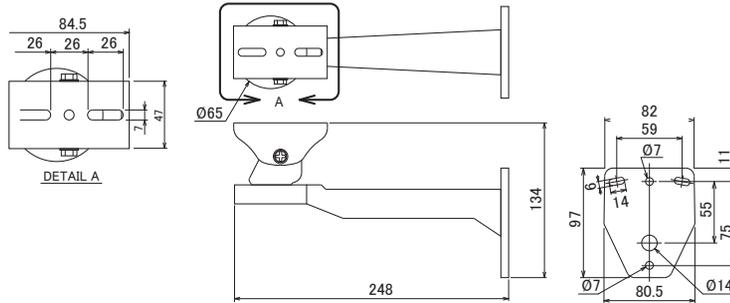

仕様		IR-706G
品番		IR-706G
ハウジング部	イメージセンサー / 有効画素数	1/3" CCD / 48 万画素 976(H) x 494(V)
	映像信号方式 / 映像出力	NTSC 方式 / 1.0Vp-p / 75 Ω
	走査方式 / 解像度	2:1 インターレース方式 / 水平 700TV 本
	S/N 比 / 同期方式	52dB 以上 (AGC OFF) / 内部同期
	最低被写体照度	0.01Lux F1.2 (SENSUP AUTO : 0.00002Lux)
	逆光補正機能	ON/ OFF
	フリッカーレス機能	シャッター変更にて対応
	デイナイト機能	ON/OFF(IR カットフィルター方式)
	OSD メニュー	
	シャッター / AGC	AUTO、FLK、MANUAL(1/60 ~ 1/100000、x2 ~ x256)、1/60 / HIGH、MIDDLE、LOW、OFF
	SENSUP / BACK LIGHT	AUTO(x2 ~ x256)、OFF / DWDR、BLC、HSBLC、OFF
	ホワイトバランス / デイ・ナイト	自動追尾型、自動調整型、AWC、詳細値設定、室内、室外 / AUTO、カラー、B/W、外部
	SMART 3DNR / モーション	ON、OFF / ON、OFF (エリア 4 ヶ所)
	プライバシーゾーン / 手ブレ補正	ON、OFF (エリア 8 ヶ所) / ON、OFF
	反転 / 言語	水平、垂直、水平垂直、OFF / 日本語 (全 16 言語)
	レンズ	13VG2811ASIR(2.8mm ~ 11mm F1.4~360) ※実効値 3.0mm ~ 11mm
	監視角度	水平 (H) 81.2 ~ 24.62°、垂直 (V) 65.47 ~ 18.59°
	レンズマウント	CS マウント
	電源	電源重畳式専用コントローラーより供給
	消費電流	110mA (最大値 360mA)
	動作温度 / 湿度	-10°C ~ 50°C / 85% 以下
	外形寸法 / 質量	147(W) x 115(H) x 373(D)mm / 1.9kg
	入出力端子	映像 : BNC-J MONITOR OUT : RCA-J (ハウジング内カメラに装着)
付属品	六角穴ビス、六角レンチ、ブラケット取り付けベース、スターレンチ	
品番	BR-05	
設置場所	屋内、屋外	
最大搭載荷重	10kg	
素材、カラー	アルミダイキャスト、アイボリー	
ブラケット部	最大回転角度 (水平)	360°
	最大回転角度 (垂直)	90°
	外形寸法	82.4(W) x 134(H) x 248(D)mm
	重量	410g
付属品	ビス	

品名 防雨型 赤外線付デイナイトカメラ

品番 IR-706G

No.

1/1