


■外形図

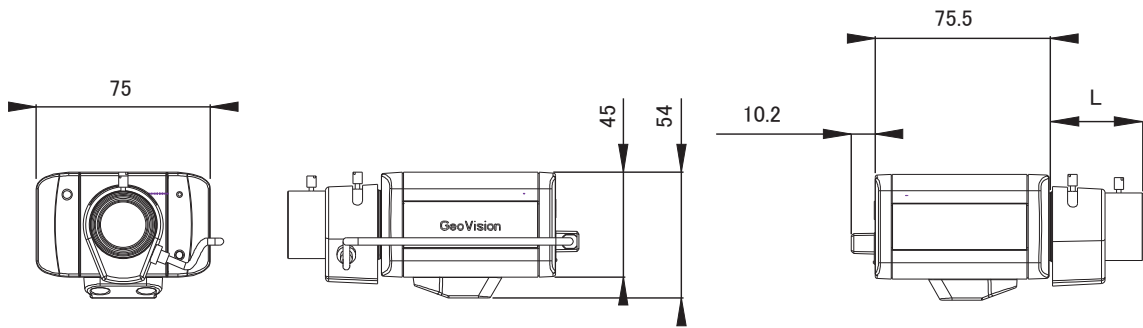

(mm)

モデル名	GV-BX2500-3V	
カメラ		
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブスキャン Super Low Lux CMOS	
画素解像度	1920 (H) x 1080 (V)	
最低被写体照度	カラー	0.02Lux
	白黒	IR ON 0 Lux
シャッタースピード	自動、マニュアル (1/5 ~ 1/8000 秒)	
ホワイトバランス	自動、マニュアル (2800 ~ 8500K)	
ゲインコントロール	自動	
S/N 比	52 dB	
WDR	対応	
レンズ		
メガピクセル	対応	
ディナイト機能	対応 (IR カットフィルターリムーバブル方式)	
レンズタイプ	バリオフォーカル	
焦点距離	3 ~ 10.5mm	
最大絞り	F/1.4	
マウント	CS マウント	
イメージフォーマット	1/2.7	
画角 (水平)	96° ~ 34°	
レンズ操作	フォーカス	マニュアル、手動ロック
	ズーム	マニュアル、手動ロック
	レンズアイリス	P-Iris
トルクス (フォーカス / ズームスクリュー)	0.049 N.m	
映像		
映像圧縮	H.264, MJPEG	
映像ストリーミング	デュアルストリーム対応 (H264 または MJPEG)	
フレームレート	30 fps	
画像設定	明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ値、ホワイトバランス、フリッカー、画像方向、シャッタースピード、D/N 感度、バックライト補正、WDR (ワイドダイナミックレンジ)、デフォグ	
音声圧縮	G.711, AAC (オプション)	
双方向音声	対応	
デジタル I/O	入力 x 1 (無電圧接点)	
出力	出力 x 1 (200mA 5V DC)	
映像解像度		
メインストリーム	4:3	1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240
	16:9	1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 448 x 252
サブストリーム	4:3	1280 x 1024, 640 x 512, 320 x 256
	16:9	640 x 480, 320 x 240
サブストリーム	4:3	640 x 480, 320 x 240
	16:9	640 x 360, 448 x 252
サブストリーム	4:3	640 x 480, 320 x 240
	16:9	640 x 360, 448 x 252
ネットワーク		
インターフェース	10/100 イーサネット	
インターネットプロトコル	HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA, RTSP, PSIA, SNMP, QoS (DSCP), ONVIF (Profile S)	
機種		
動作温度計測	対応	
コネクタ	電源	2 ピンターミナルブロック、PoE
	イーサネット	RJ-45
	音声	内蔵 / 外部マイク (マイクロフォンジャック)、外部スピーカー (3.5mm ステレオフィオンジャック)
	デジタル I/O	3 ピンターミナルブロック、2.5mm ピッチ
	オートアイリス	対応
	ローカルストレージ	Micro SD / SDHC メモリカードスロット (バージョン 2.0 のみ対応 Class10 動作確認)
	TV 出力	BNC コネクタ (640 x 480 解像度)
Mini USB	対応 (USB ハードディスク)	
LED インジケータ	2 LED: 電源、ステータス	
共通		
動作温度	0° C ~ 50° C	
動作湿度	10% ~ 90% (結露無きこと)	
電源	12V DC / PoE	
最大消費電力	6.42W	
寸法	75.5 x 75 x 54 mm (レンズ含まず)	
重量	300 g	
認証	CE, FCC, C-Tick, RoHS compliant	
Power over Ethernet		
PoE	IEEE 802.3af Class 3 Power over Ethernet	
PoE 給電タイプ	End-Span	
PoE 電源出力	Per Port 48V DC, 350mA, 最大 15.4 ワット	
Web インターフェース		
カメラ設定	Web ブラウザ	
メンテナンス	Web ブラウザ、専用ユーティリティ	
アプリケーション		
管理ソフトウェア	GV-NVR, GV-System, GV-Backup Center, GV-Recording Server	
ライブ表示	IE ブラウザ, GV-MultiView	
専用遠隔監視ソフトウェア	GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM	

品名	2MP H.264 Super Low Lux WDR D/N Box IP Camera	品番	GV-BX2500	No.	1/1
----	--	----	-----------	-----	-----