


■ 外形図

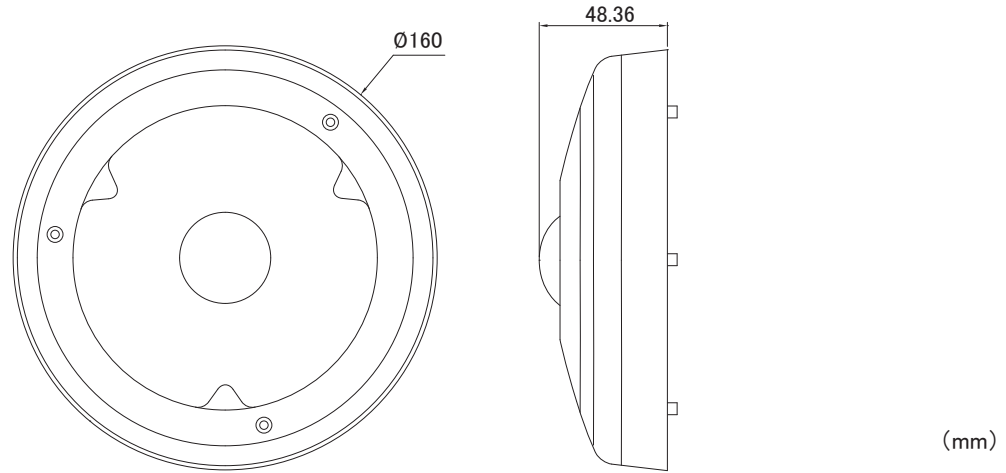

(mm)

モデル名	GV-FE3402	
カメラ		
イメージセンサー	1/3.2" プログレッシブスキャン CMOS *	
画面解像度	2048 (H) x 1536 (V)	
最低被写体照度	カラー	0.08Lux
	白黒	0.05Lux
シャッタースピード	自動、マニュアル (1/5 ~ 1/8000 sec)	
ホワイトバランス	自動、マニュアル (2800K ~ 8500K)	
レンズ		
メガピクセル	対応	
ディナイト機能	対応 (IR カットフィルターリムーバブル方式)	
レンズアイリス	固定	
画角	1.19mm	
最大絞り	F/2.0	
マウント	M12, 0.5 mm ピッチ	
イメージフォーマット	4.1mm	
レンズ操作	フォーカス	固定
	ズーム	固定
	絞り	固定
映像		
映像圧縮	H.264, MJPEG	
映像ストリーミング	H.264, MJPEG から選択 (シングルストリーミング時)	
フレームレート	15 fps (映像解像度 2048 x 1536, 1440 x 1376, 1280 x 1200 時)	
画像設定	明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ値、ホワイトバランス、フリッカー、画像方向、シャッタースピード、D/N 感度、バックライト補正、WDR (ワイドダイナミックレンジ)、霧除去	
音声圧縮	G.711, AAC (オプション) *AAC (24 kHz / 16 bit) は GV-System V8.5.6 以降対応	
双方向音声	対応	
ネットワーク		
インターフェース	10/100 イーサネット	
インターネットプロトコル	FTP, DHCP, DynDNS, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF (Profile S), PSIA, QoS (DSCP), RTSP, SMTP, SNMP, TCP, UDP, UPnP	
機構部		
コネクタ	電源	2 ピンターミナルブロック, PoE
	イーサネット	Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45
	音声	内蔵スピーカー, 内蔵マイク
	デジタル I/O	なし
	オートアイリス	なし
	ローカルストレージ	Micro SD カードスロット (SD/SDHC, SD version 2.0, Class 10 推奨) * SDXC, UHS-I card 非対応
TV 出力	なし	
共通		
動作温度	0° C ~ 50° C	
動作湿度	10% ~ 90% (結露無きこと)	
主電源	12V DC / 24V AC / PoE (IEEE802.3af)	
最大消費電力	8.6W	
寸法 本体	天井マウント	Ø 160.25 x 48.36 mm
	天井埋め込み	Ø 166.48 x 48.36 mm
重量	410g	
認証	CE, FCC, RCM, RoHS 準拠	
Power over Ethernet		
PoE Standard	IEEE 802.3af Power over Ethernet / PD	
PoE 給電タイプ	End-Span	
PoE 電源出力	Per Port 48V DC, 350mA, 最大 15.4 ワット	
Web インターフェース		
カメラ設定	Web ブラウザ	
メンテナンス	Web ブラウザ、専用ユーティリティによるファームウェア・アップデート	
アプリケーション		
管理ソフトウェア	GV-NVR, GV-System, GV-Backup Center, GV-Recording Server	
ライブ表示	IE, GV-MultiView,	

品名

3MP H.264 WDR Pro IR Fisheye IP Camera

品番

GV-FE3402

No.

1/1