


■ 外形図

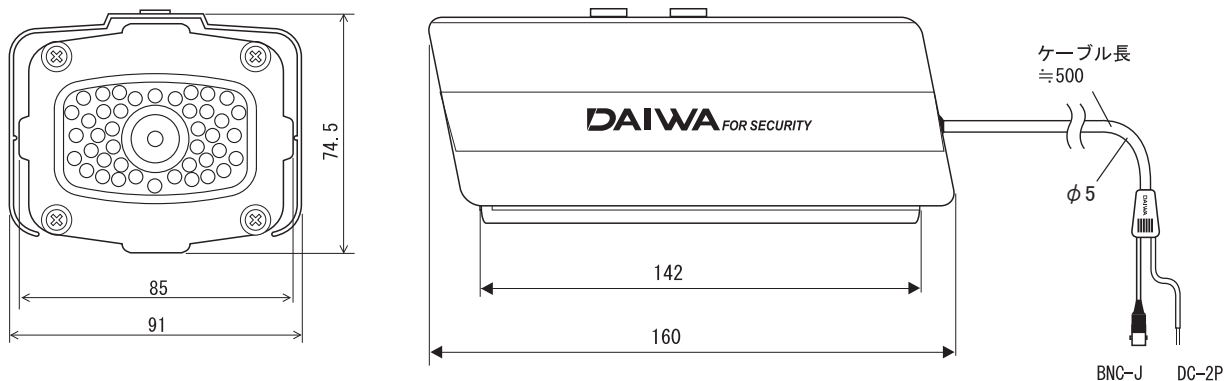

(mm)

仕様	
品番	IR-7340AH
有効画素数	130万画素 1296(H) × 964(V)
映像信号方式	AHD 1.0
映像出力	1.0V <sub>p-p</sub> / 75Ω
解像度	水平 1000TV本
S/N比	50dB 以上
最低被写体照度	0.01LUX (LED 点灯感度)
イメージセンサー	1/3" CMOS
同期方式	内部同期
ホワイトバランス	ATW
ゲインコントロール	AGC
シャッタースピード	1/30 ~ 1/50,000 秒
デイナイト	オート (TDN:ICR [IRカットフィルター方式])
赤外線 LED	41 個 / 到達距離30m
DNR	2DNR / 3DNR
レンズ	4.3mm F2.0
監視角度	水平 (H) 58.34°、垂直 (V) 34.86°
電源	①専用ドライブレユニット CCU シリーズを使用 ②DC12V ※①② は自動判別
消費電流	390mA (LED 点灯時)
動作温度	-10°C ~ 50°C
湿度	90%
外形寸法	本体: 85(W) × 72(H) × 142(D)mm / カバー: 91(W) × 61(H) × 160(D)mm
重量	本体: 620g / カバー: 125g
入出ケーブル	BNC - J (ワンケーブル使用時) / BNC - J、DC - 2P (DC12V 使用時)
付属品	取扱説明書

品名 HD-AHD 防雨型赤外線付デイナイトカメラ

品番 IR-7340AH

No.

1/1