



# [製品仕様書]

## ■ 外形図 (mm)


正面図

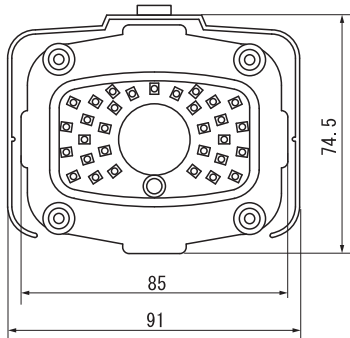

側面図

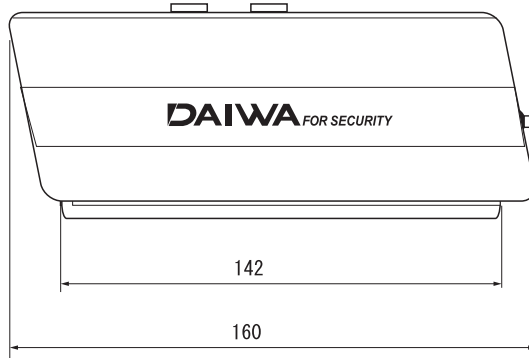

底面図



ケーブル長  
≒500

φ5

BNC-J DC-2P

	仕様
	IR-7342AH II
有効画素数	210 万画素 1984(H) × 1105(V)
映像信号方式	AHD 2.0
映像出力	1.0Vp-p / 75 Ω
解像度	水平 1100TV 本
S/N 比	50dB 以上
最低被写体照度	0.01LUX (LED 点灯感度)
イメージセンサー	1/2.9" CMOS
同期方式	内部同期
ホワイトバランス	ATW / AWB / AWC / マニュアル / 室内 / 室外
ゲインコントロール	AGC : Level Setting (0 ~ 15)
シャッタースピード	1/30 ~ 1/50,000 秒
デジタルワイドダイナミック	ON / OFF
シャープネス	オート (0 ~ 10)
プライバシーマスク	OFF/ON (エリア 4ヶ所)
逆光補正	OFF / BLC / HSBLC
デナイト	オート (TDN : ICR [ IR カットフィルター方式 ])
赤外線 LED	到達距離 30m
DNR	2DNR / 3DNR
映像反転	OFF / ミラー / V-FLIP / 回転
レンズ	3.6mm F2.6
監視角度	水平 (H) 90.89°、垂直 (V) 48.75°
カメラ ID	ON (Max. 15ea / 1Line) / OFF
OSD メニュー	UTC機能による操作のみ
OSD メニュー言語	16言語
電源	電源重畳式専用コントローラより供給 / DC12V 自動判別
消費電流	最大220mA (1cable) / 最大430mA (DC12V)
動作温度	-10°C ~ 50°C
湿度	90%
外形寸法	本体 : 85(W) × 72(H) × 142(D) mm / カバー : 91(W) × 61(H) × 160(D) mm
重量	640g
入出力ケーブル	BNC - J (ワンケーブル使用時) / BNC - J、DC - 2P (DC12V 使用時)
付属品	取扱説明書

品番

IR-7342AH II

品名

HD-AHD2.0 防雨型赤外線付デナイトカメラ

No.

1/1