


■ 外形図

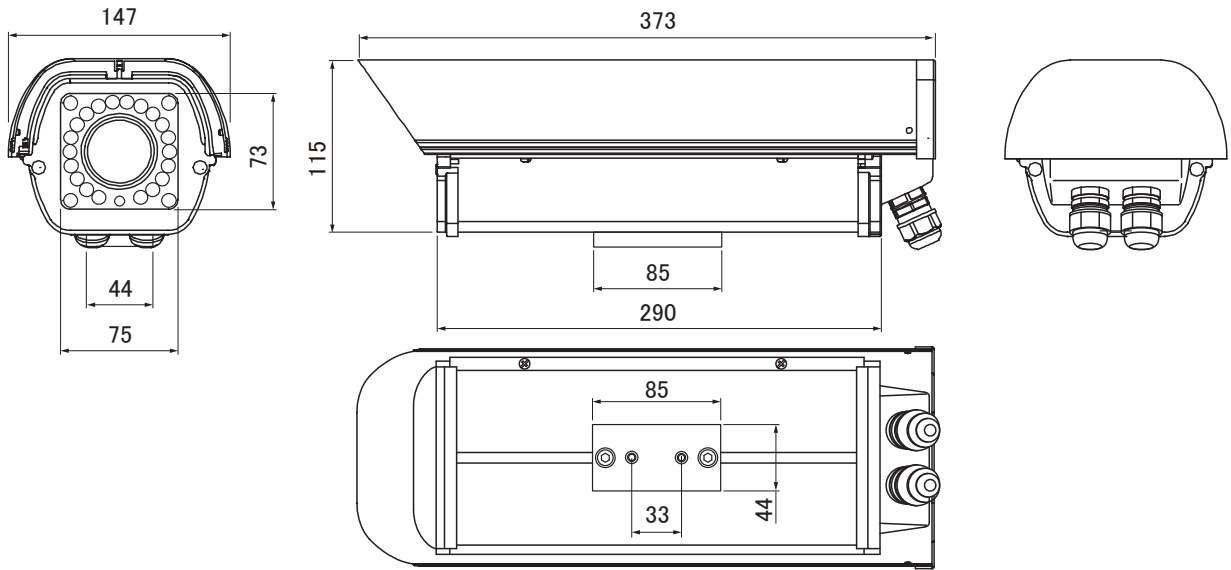

(mm)

仕様	
品番	IR-740AH
有効画素数	130万画素 1305(H) × 1049(V)
映像信号方式	AHD 1.0 / NTSC
映像出力	1.0Vp-p / 75 Ω
解像度	水平 1000TV 本
S/N 比	50dB 以上
最低被写体照度	0.1 Lux F1.4 (SENSUP : 0.001 Lux X30)
イメージセンサー	1/3" CMOS
同期方式	内部同期
ホワイトバランス	ATW / AWC / マニュアル / 室内 / 室外 / AWB
ゲインコントロール	AGC : Level Setting (0 ~ 15)
デジタルワイドダイナミック	ON / OFF
シャープネス	オート (0 ~ 10)
動き検知	OFF / ON (エリア 4ヶ所)
プライバシー	OFF / ON (エリア 4ヶ所)
逆光補正	OFF / BLC / HSBLC
フリッカーレス	シャッター変更にて対応
デイナイト	カラー / 白 / 黒 / EXT / オート (TDN:ICR [IR カットフィルター方式])
赤外線 LED	24 個 / 到達距離 30m
DNR	2DNR / 3DNR
映像反転	OFF / ミラー / V-FLIP / 回転
レンズ	2.8 ~ 9.0mm F1.2 ~ 360
監視角度	水平 (H) 81.20 ~ 29.86°、垂直 (V) 51.48 ~ 17.06°
レンズマウント	CS マウント
カメラ ID	ON (Max. 15ea / 1Line) / OFF
OSD メニュー / OSD メニュー言語	上、下、左、右カーソルボタン、SET ボタン / 16 言語
電源 / 消費電流	電源重畳式専用コントローラより供給 / 110mA (最大 360mA)
動作温度 / 湿度	-10°C ~ 50°C / 85% 以下
外形寸法 / 重量	147mm(W) × 115mm(H) × 373mm(D) / 1.9kg
防水規格	IP66
入出力端子	映像: BNC-J、RCA-J (MONITOR OUT)
付属品	六角穴ビス、六角レンチ、スターレンチ、ブラケット取り付けベース、モニタ出力ケーブル

品名

HD-AHD ワンケーブル防雨型赤外線付デイナイトカメラ

品番

IR-740AH

No.

1/1