


■ 外形図

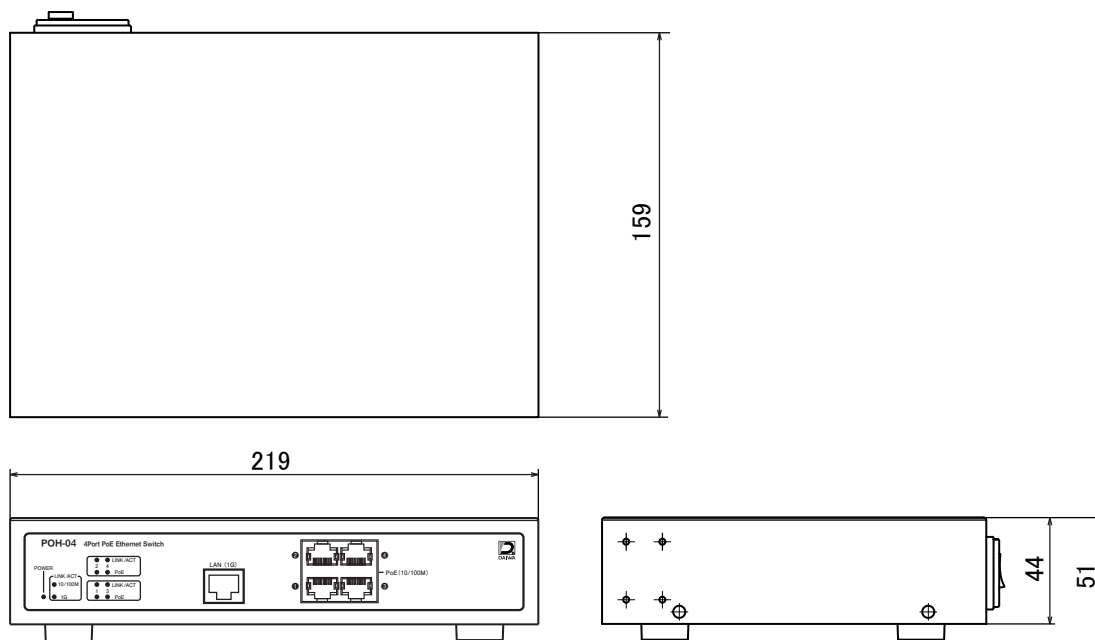

(mm)

仕様		
ポート	ポート数	5ポート内4ポート (Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX with PoE) 内1ポート (Giga Uplink 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT)
性能	MAC アドレス登録数	8,000
	バッファメモリ	4Mbits
	スイッチング方式	ストア & フォワード
	ケーブル仕様	カテゴリ 5e,6 の UTP または STP ケーブル
	データ転送速度	4ポート 10/100M + 1ポート 1G
LED		Ethernet : Link/Act、PoE Status
電源入力		AC100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz
最大給電 可能電力	1ポートあたり	30W
	装置全体	50W
共通	外形寸法 / 重量	219(W) × 51(H) × 159(D)mm / 1150g
	動作温度 / 動作湿度	-20 ~ 55°C / 0 ~ 80% (結露なきこと)
規格	対応規格	IEEE802.3 10BaseT IEEE802.3u 100BaseTX IEEE802.3ab 1000BaseT IEEE802.3x Flow Control IEEE802.3at Power Over Ethernet (POE+)
付属品		本体、AC電源ケーブル、取扱説明書 (本書)

品名

4ポート PoE スwitchングハブ

品番

POH-04

No.

1/1