


■外形図

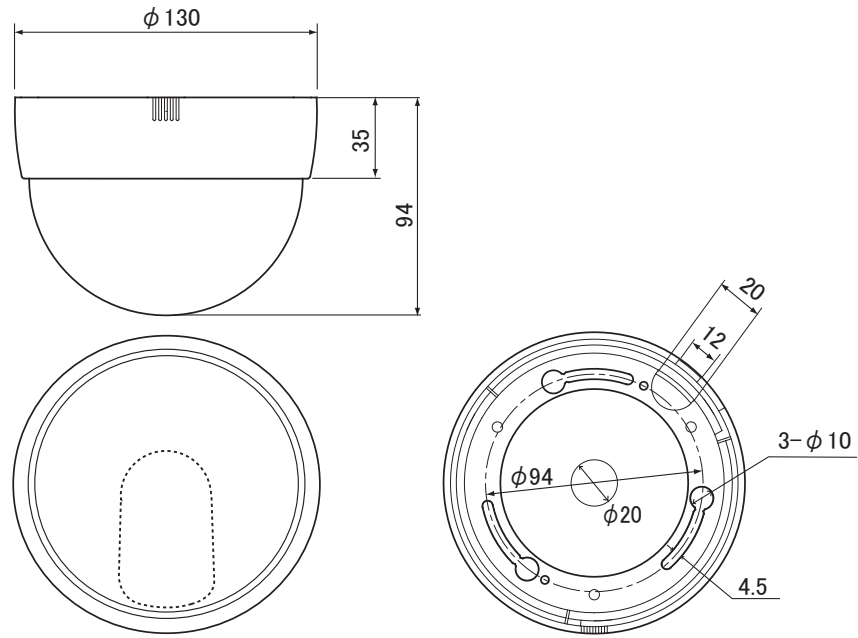

(mm)

仕様	
品番	SD-334AH
有効画素数	130万画素 1305(H) × 1049(V)
映像信号方式 / 映像出力	NTSC方式 / 1.0Vp-p 75Ω
解像度 / S/N比	水平 1000TV本 / 50dB (AGC OFF)
最低被写体照度	0.1Lux F1.4
イメージセンサー	1/3" CMOS
同期方式	内部同期
ホワイトバランス	ATW / AWB / AWC / マニュアル / 室内 / 屋外
ゲインコントロール	AGC: Level Setting (0 ~ 15)
デジタルワイドダイナミック	ON / OFF
シャープネス	オート (0 ~ 10)
プライバシー	OFF / ON (エリア4ヶ所)
映像反転	OFF / ミラー / V-FLIP / 回転
逆光補正	OFF / BLC / HSBLC
フリッカーレス	シャッター変更にて対応
DNR	2DNR / 3DNR
レンズ	オートアイリスパリアフォーカルレンズ 2.8 ~ 10.0mm (F1.4 ~ 360)
監視角度	水平 (H) 81.20 ~ 26.99°、垂直 (V) 51.48 ~ 15.38°
OSDメニュー	上、下、左、右カーソルボタン、SETボタン
OSDメニュー言語	日本語 (全16ヶ言語)
I/O センサ入力	無電圧接点 (N.O/N.C 切替可) TTL x 1
アラーム出力	オープンコレクタ出力 x 1 (モーション検出)
録画メディア	SDカード 1GB ~ 32GB(SDHC)、64GB ~ 128GB(SDXC)
解像度 / フレームレート	1280 × 720、640 × 480、320 × 240 / 1 ~ 30fps
モード	常時、イベント、スケジュール、手動、上書き、停止
モーション検出	範囲及び感度設定可
再生	再生、早送り、コマ送り、早戻し、コマ戻し、一時停止
スピード	x1 / x2 / x4 / x8 / x16 / x32
時刻補正	GPS アンテナ (オプション)
電源	DC12V ± 10%
消費電流	270mA (最大) / 3.3W (最大)
周囲温度	-10°C ~ 50°C
周囲湿度	90% 以下
外形寸法	130(φ) × 94(H)mm
質量	390g
入出力端子	映像 : BNC-J、電源 : DC-J、補助モニタ出力 (MONITOR OUT) : 2P、GPS : φ3.5-J
付属品	リモコン x 1、モニタ用ケーブル (RCA-J) x 1、ビス一式、DCケーブル (DC-P/2P) x 1
オプション	天吊り用ブラケット BR-T1、天井埋め込み金具 VU-7300A、スモークカバー SC-2、GPS アンテナ

品名

HD-AHD SDカード録画機能付ドームカメラ

品番

SD-334AH

No.

1/1