


■外形図

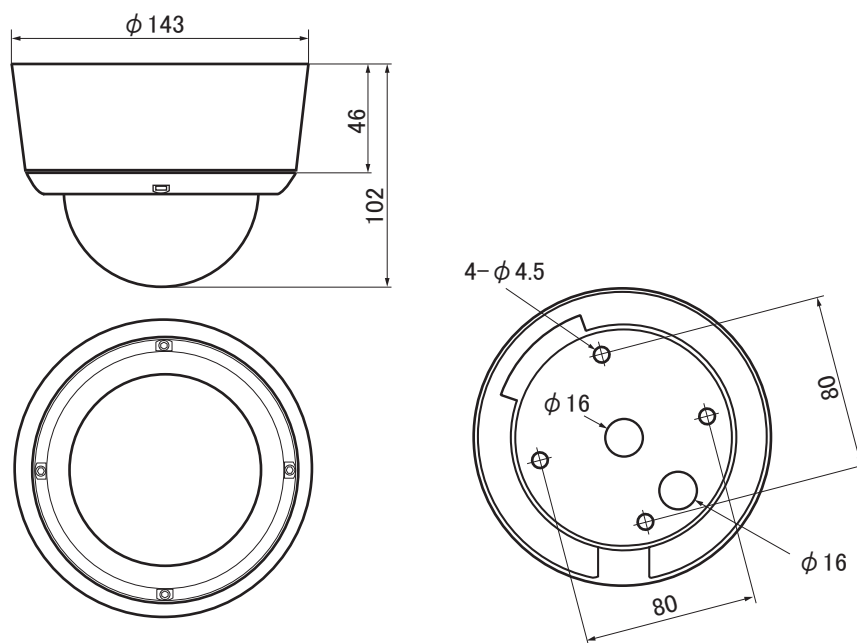

(mm)

| 仕様            |  |
|---------------|--|
| 品番            | SD-334VAH  |
| 有効画素数         | 130万画素1305(H) × 1049(V)  |
| 映像信号方式 / 映像出力 | NTSC方式 / 1.0V <sub>p-p</sub> 75 Ω                                |
| 解像度 / S/N比    | 水平1000TV本 / 50dB (AGC OFF)                                       |
| 最低被写体照度       | 0.1Lux F1.4  |
| イメージセンサー      | 1/3" CMOS  |
| 同期方式          | 内部同期   |
| ホワイトバランス      | ATW / AWB / AWC / マニュアル / 室内 / 屋外                                |
| ゲインコントロール     | AGC: Level Setting (0~15)  |
| デジタルワイドダイナミック | ON/OFF   |
| シャープネス        | オート(0~10)  |
| プライバシー        | OFF/ON(エリア4ヶ所)   |
| 映像反転          | OFF/ミラー/V-FLIP/回転  |
| 逆光補正          | OFF / BLC / HSBLC  |
| フリッカーレス       | シャッター変更にて対応  |
| DNR           | 2DNR/3DNR  |
| レンズ           | オートアイリスパリアフォーカルレンズ 2.8 ~ 10.0mm (F1.4 ~ 360)                     |
| 監視角度          | 水平(H) 81.20 ~ 26.99°、垂直(V) 51.48 ~ 15.38°                        |
| OSDメニュー       | 上、下、左、右カーソルボタン、SETボタン  |
| OSDメニュー言語     | 日本語(全16ヶ言語)  |
| I/Oセンサー入力     | 無電圧接点(N.O/N.C切替可) TTL x 1  |
| アラーム出力        | オープンコレクタ出力 x 1(モーション検出)  |
| 録画メディア        | SDカード 1GB ~ 32GB(SDHC)、64GB ~ 128GB(SDXC)                        |
| 解像度 / フレームレート | 1280 × 720、640 × 480、320 × 240 / 1~30fps                         |
| モード           | 常時、イベント、スケジュール、手動、上書き、停止   |
| モーション検出       | 範囲及び感度設定可  |
| 再生            | 再生、早送り、コマ送り、早戻し、コマ戻し、一時停止  |
| スピード          | x1/ x2/ x4/ x8/ x16/ x32   |
| 時刻補正          | GPSアンテナ(オプション)   |
| 電源            | DC12V ± 10%  |
| 消費電流          | 270mA(最大) / 3.3W(最大)   |
| 周囲温度          | -10°C ~ 50°C   |
| 周囲湿度          | 90% 以下   |
| 外形寸法          | 143(φ) × 102(H)mm  |
| 質量            | 730g   |
| 入出力端子         | 映像: BNC-J、電源: DC-J、補助モニタ出力(MONITOR OUT): 2P、GPS: φ3.5-J          |
| 付属品           | リモコン x 1、モニターケーブル(RCA-J) x 1、ビス一式、DCケーブル(DC-P/2P) x 1六角レンチ、防水パッド |
| オプション         | GPSアンテナ  |

品名

HD-AHD  
SDカード録画機能付バンドルドームカメラ

品番

SD-334VAH

No.

1/1