


■ 外形図

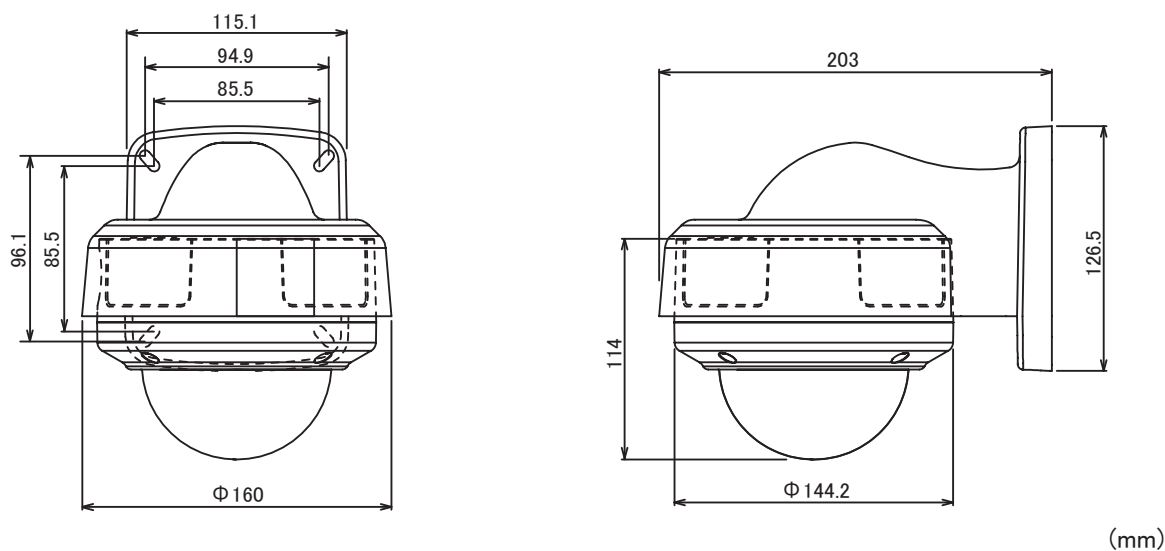

仕様	
品番	SD-380V
有効画素数	48万画素 976(H) × 494(V)
映像信号方式 / 映像出力	NTSC方式 / 1.0V _{p-p} 75 Ω
解像度 / SN比	水平 700TV本 / 52dB (AGC OFF)
最低被写体照度	0.12LUX F1.4 (カラー時)、0.0004LUX F1.4 (S.UP時) 0.012LUX F1.4 (白黒時)、0.00004LUX F1.4 (S.UP時)
イメージセンサ	1/3" CCD
同期方式	内部同期
ホワイトバランス	自動追尾型 / 自動調整型 / AWC / 詳細設定 / 室内 / 屋内
ゲインコントロール	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
デジタルワイドダイナミック	逆光補正メニューで対応
シャープネス / モーション	000 ~ 031 / ON、OFF (エリア 4ヶ所)
プライバシー / 映像反転	ON、OFF (エリア 8ヶ所) / 水平、垂直、水平垂直、OFF
逆光補正	DWDR / BLC / HSBLC / OFF
フリッカレス	シャッター変更にて対応
SMART DNR	ON / OFF
レンズ	オートアイリスバリアフォーカルレンズ 2.8 ~ 10mm (F1.4 ~ 360)
監視角度	水平 (H) 81.20 ~ 26.99°、垂直 (V) 65.47 ~ 20.41°
OSDメニュー	上、下、左、右カーソルボタン、SETボタン
OSDメニュー言語	16言語
I/Oセンサ入力	無電圧接点 (N.O/N.C 切替可) × 1
アラーム出力	オープンコレクタ出力 (モーション検出) × 1
録画メディア	SDカード 1GB ~ 32GB(SDHC)、64GB ~ 128GB(SDXC)
解像度 / フレームレート	960 × 480、720 × 480、360 × 240 / 1 ~ 30fps
モード	常時、イベント、スケジュール、手動、上書き、停止
モーション検出	範囲及び感度設定可
再生	再生、早送り、コマ送り、早戻し、コマ戻し、一時停止
スピード	x1/ x2/ x4/ x8/ x16/ x32
電源	DC12V ± 10%
消費電流	270mA (最大) / 3.3W (最大)
周囲温度	-10°C ~ 50°C
周囲湿度	85% 以下
外形寸法	160 (φ) × 203 (W) × 126.5 (H)mm
防水規格	IP68
質量	1.5kg
入出力端子	映像 : BNC-J、電源 : DC-J、補助モニタ出力 (MONITOR OUT) : 2P
付属品	リモコン × 1、ビス一式、DCケーブル (DC-P/2P) × 1、 モニタ出力ケーブル、スターレンチ、補助プレート、六角レンチ
対応ボールマウント	BR-E801S

品名 屋外型SD録画機内蔵バンダルドームカメラ

品番 SD-380V

No.

1/1