


■ 外形図

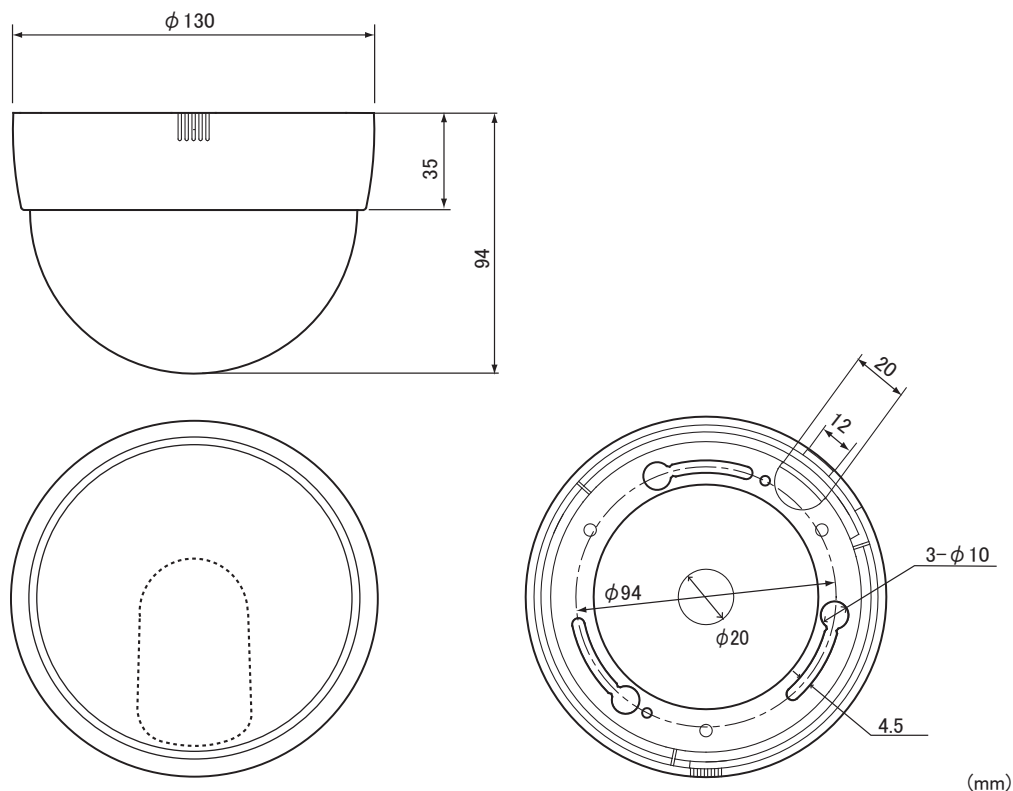

仕様	
品番	SE-8340AH
有効画素数	130 万画素 1305(H) × 1049(V)
映像信号方式	AHD 1.0 / NTSC
映像出力	1.0V _{p-p} / 75 Ω
解像度	水平 1000TV 本
S/N 比	50dB 以上
最低被写体照度	0.1 Lux F1.4 (SENSUP : 0.001 Lux X30)
イメージセンサー	1/3" CMOS
同期方式	内部同期
ホワイトバランス	ATW / AWB / AWC / マニュアル / 室内 / 室外
ゲインコントロール	AGC : Level Setting (0 ~ 15)
デジタルワイドダイナミック	ON / OFF
シャープネス	オート (0 ~ 10)
動き検知	OFF / ON (エリア 4ヶ所)
プライバシー	OFF / ON (エリア 4ヶ所)
逆光補正	OFF / BLC / HSBL
フリッカーレス	シャッター変更にて対応
DNR	2DNR / 3DNR
映像反転	OFF / ミラー / V-FLIP / 回転
レンズ	オートアイリスバリアフォーカルレンズ 2.8 ~ 10.0mm (F1.4 ~ 360)
監視角度	水平 (H) 81.20 ~ 26.99°、垂直 (V) 51.48 ~ 15.38°
マイク	なし
カメラ ID	ON (Max. 15ea / 1Line) / OFF
OSD メニュー	上、下、左、右カーソルボタン、SET ボタン
OSD メニュー言語	16 言語
電源	電源重畳式専用コントローラより供給 / DC12V(AC24V) 自動判別
消費電流	95mA (1cable) / 170mA (DC12V)
動作温度	-10°C ~ 50°C
湿度	85% 以下
外形寸法	130(φ) × 94(H)mm
重量	360g
入出力端子	映像 : BNC-J、RCA-J (MONITOR OUT)、電源 : DC-J

品名 HD-AHD ドーム型カラーカメラ

品番 SE-8340AH

No.

1/1