


■ 外形図

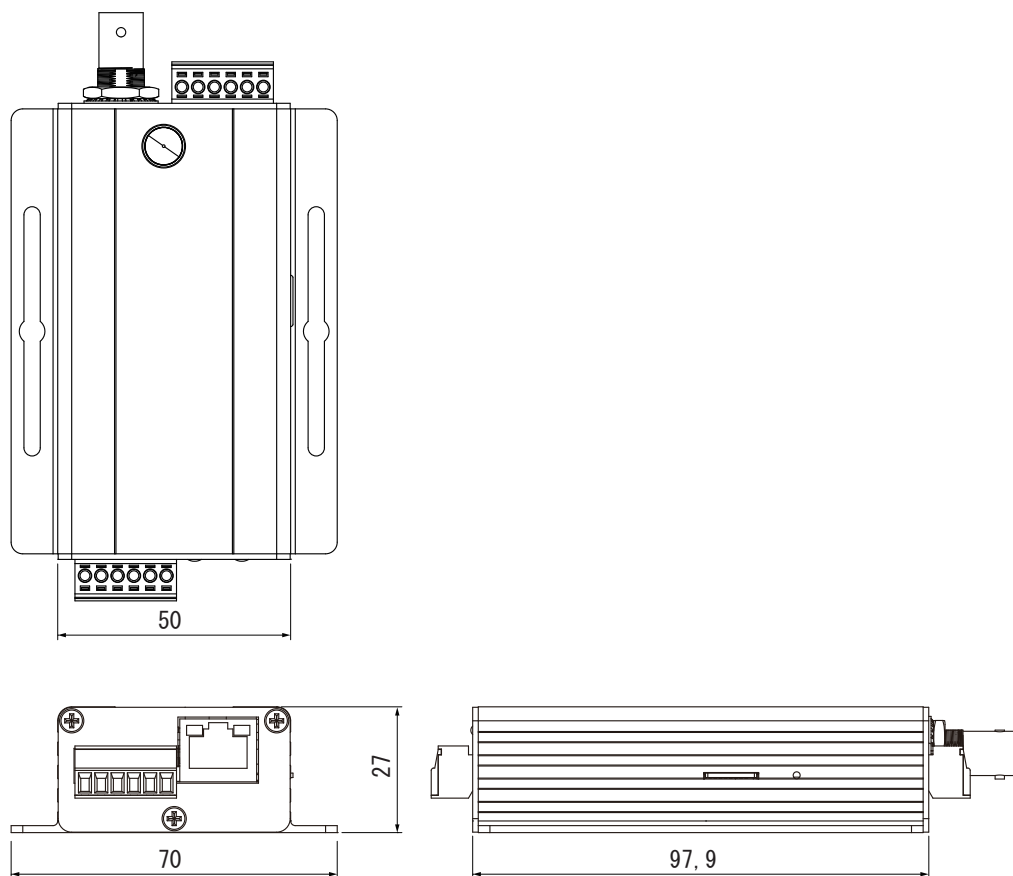

(mm)

| モデル名 | VS-201 | |
|----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| システム | 画像圧縮方式 | 2 ストリーミング : H.264 / M-JPEG (ストリーム 1,2) |
| | 画像解像度 | AHD2.0 : 最大 1920 × 1080、AHD1.0 : 最大 1280 × 720、960H : 最大 960 × 480 |
| | 画像ビットレート調整 | 32/48/64/96/128/192/256/320/384/448/512/576/640/704/768Kbps 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/5/6/7/8Mbps |
| | 最大フレームレート | すべての解像度で 30fps まで |
| | セキュリティ | ユーザー ID、パスワード保護 |
| | プロトコル | TCP / UDP / IP / HTTP / FTP / SMTP / DHCP / PPPoE / DNS / DDNS / NTP / UPnP / UPnP フォワーディング / RTSP |
| | 同時接続 | 最大 4 ユーザ |
| | 記録媒体 | Micro SD カード |
| | 警報通知 | SMTP / FTP / HTTP / SD |
| | イベント前後録画 | イベント前録画 : 0 ~ 5 秒、イベント後録画 : 0 ~ 5 秒、10 秒 |
| ビデオ | アラーム | モーション検知、I/O、スケジュール録画 |
| | 入出力 | 入力 × 1 |
| 音声 | 調整 | 画質調整、ストリーミング調整 |
| | 音声 | 双方向 (半 2 重) |
| | 圧縮方式 | G.711 (64Kbps) / G.726 (32Kbps) / G.726 (24Kbps) |
| | 入力 | ライン入力 × 1 |
| インターフェース | 出力 | ライン出力 × 1 |
| | ネットワーク | イーサネット (10Base-T/100Base-TX) |
| | I/O ポート | アラーム入力 × 1 / リレー出力 × 1、RS485 |
| 基本 | SD カード | SD カード (32GB まで) |
| | 電源 | DC12V: 最大 5W、PoE : 最大 5W |
| | 寸法 | 70 (W) × 27 (H) × 98 (D)mm |
| | 重量 | 200g |
| | 動作温度 | -10°C ~ +50°C |
| 付属品 | 簡易マニュアル、CD、I/O 端子、12V 入力ケーブル | |

品名

ネットワークビデオサーバー

品番

VS-201

No.

1/1