


屋外用ハウジング(赤外線LED付)

定 格

設置条件	一般屋外、屋内
設置姿勢	正立
適合機種	各種CCTVカメラ
材質	胴部はアルミ押出成型 ガラス窓周囲部と後部蓋は樹脂成型
塗装色	ライトグレー
構成	本体、カメラ台
外形寸法	140(W)×115(H)×370(D)mm
内部有効寸法	80(W)×90(H)×約260(D)mm
周囲温度	-10℃～+45℃ 但し、カメラ動作周囲温度を超えないこと
電源/消費電流	LED : DC12V/470mA(MAX)
動作切替Lux	約36Lux以下:ON、約36Lux以上:OFF(LED同時動作)
重量	約1,000 g
付属品	ステンレスビス

外観寸法図

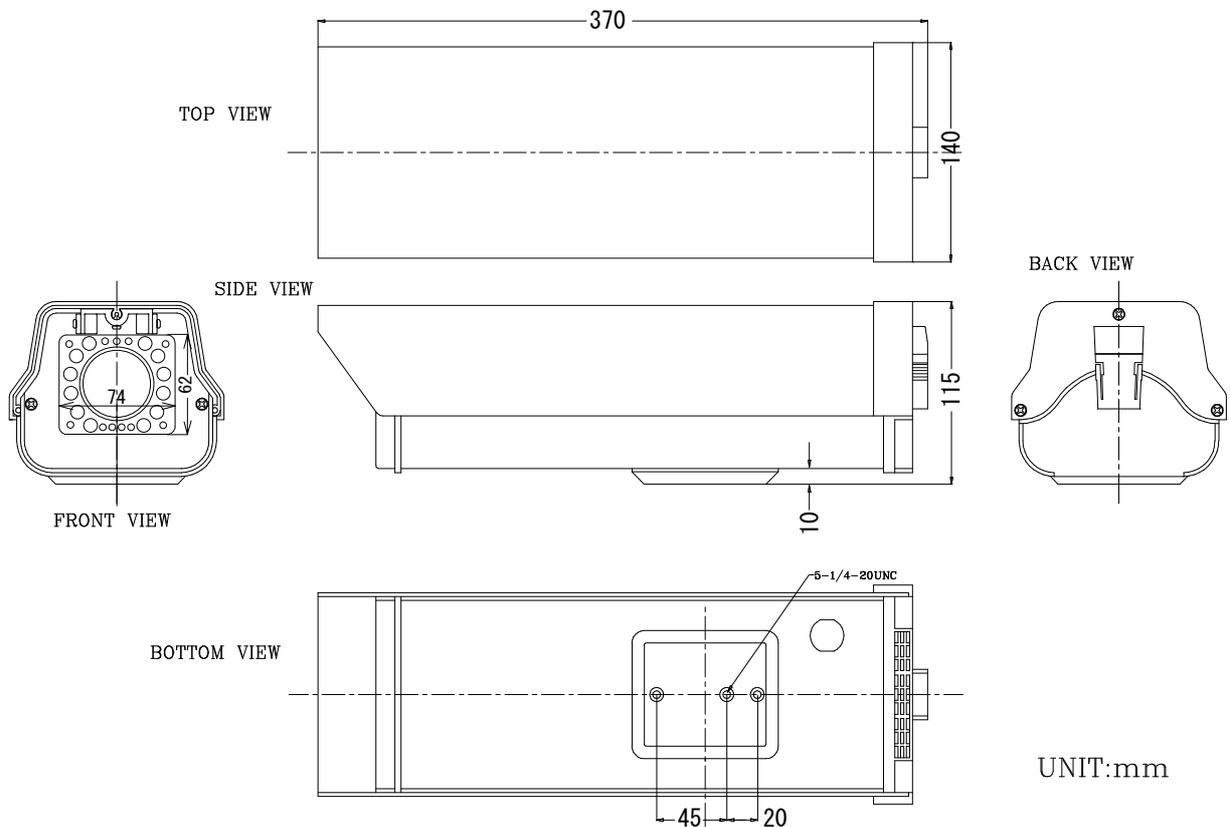

型 番		分 類	発 行	頁
HS-605IR	株式会社ダイワインダストリ	CCTV	2008年12月	1/1