


■外形図

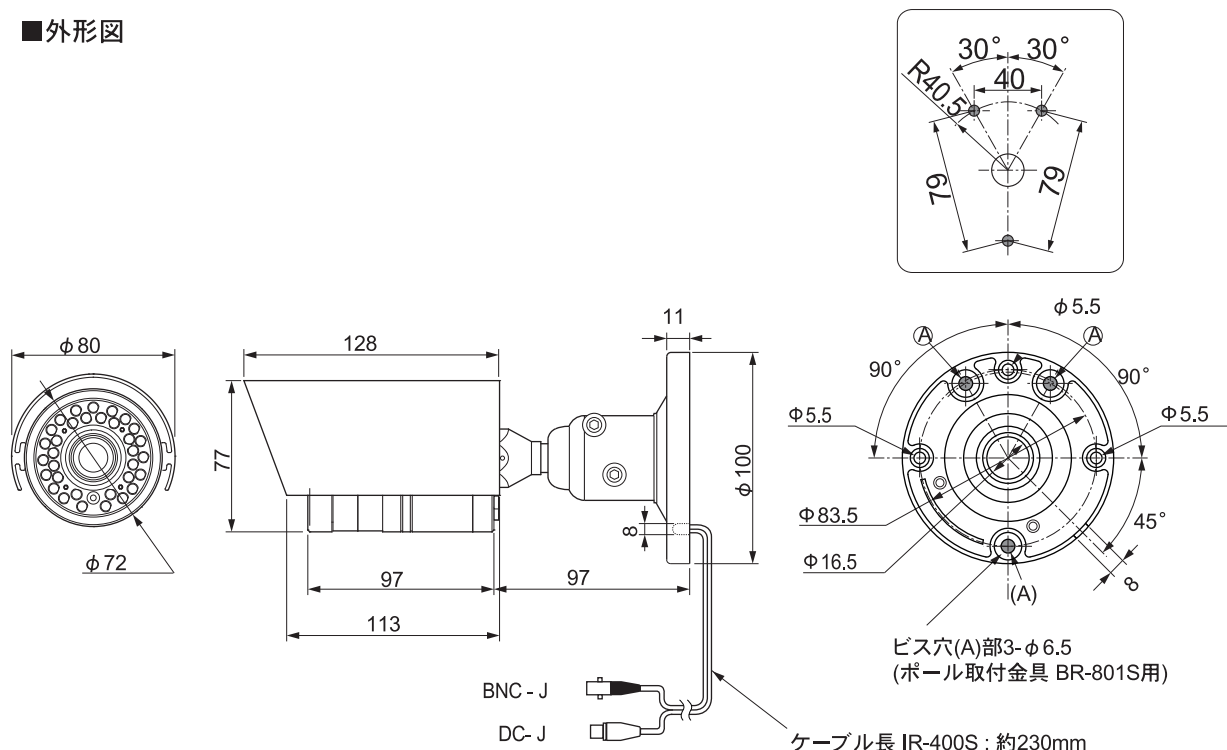

■仕様

仕様	
品番	IR-400DC
撮像デバイス	1/3 カラーCCD
有効画素数	38万画素 768(H) X494(V)
レンズ	パリアフォーカルレンズ 2.8~10mm
同期方式	内部同期方式
映像信号出力	1.0Vp-p 75 Ω
水平解像度	600TV本
最低被写体照度	カラー 0.12Lux/F1.2、0.0004Lux/F1.2(感度アップ 256倍) 白黒 0Lux(赤外線照射時)
電子シャッター	1/60~1/120,000秒可変
アイリスコントロール	DC / マニュアル
フリッカーレス	ON / OFF
逆光補正	BLC / OFF
ホワイトバランス	ATW / AWC / マニュアル
デジタルノイズリダクション	3D-DNR・低 / 中 / 高 / ユーザー(1~16) / OFF
デジタルズーム	ON / OFF (1~10倍)
デイナイト	自動 / カラー / 白黒 (ICR方式)
電子感度アップ	ON / OFF 最大256倍
デジタル手ブレ補正	ON / OFF
輪郭補正	3段階
デジタルズーム	ON / OFF
動体検知	TRACKING / 検出 / OFF
プライバシーマスク	8ゾーン(多角形方式、4ポイント)
映像反転	水平 / 垂直 / 水平垂直 / OFF
OSDメニュー	上下左右ボタン、セットボタン、日本語
耐水規格	IRP66相当
赤外線LED	36個
電源、消費電流	DC12V、240mA
周囲温度、湿度	-10~50 $^\circ$ C、85%以下
外形寸法、質量	本体=72(ϕ) \times 102(D)mm、ブラケット=100(ϕ) \times 97(D)mm ※カバーは含まない
付属品	取扱説明書、六角レンチ、DCケーブル、ビス一式

品名	ハウジング一体型赤外線デイナイトカメラ	品番	IR-400DC	NO	1/1
----	---------------------	----	----------	----	-----