



■ 外形図

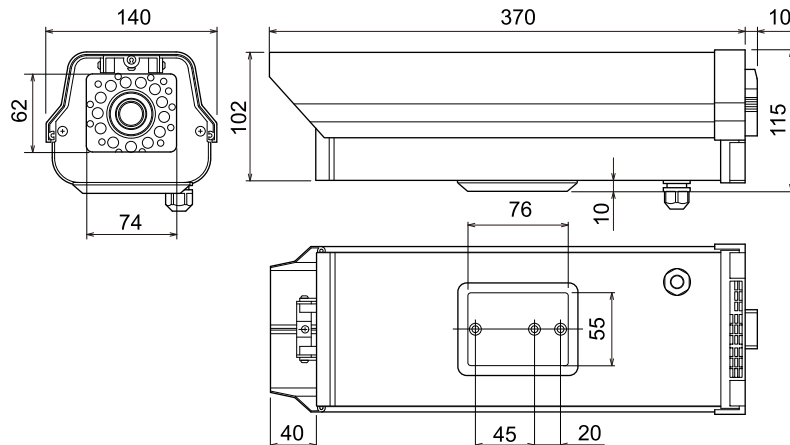

■ 付属ブラケット(BR-05)

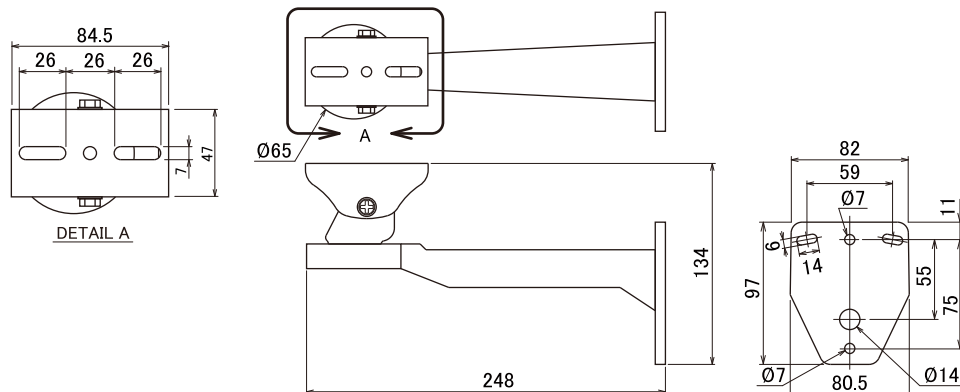

仕様		
ハウジング部	品番	IR-605G
	イメージセンサー / 有効画素数	1/3" CCD / 48万画素 976(H)×494(V)
	映像信号方式 / 映像出力	NTSC方式 / 1.0Vp-p / 75Ω
	走査方式 / 解像度	2:1インターレース方式 / 水平700TV本
	S/N比 / 同期方式	52dB以上 (AGC OFF) / 内部同期
	最低被写体照度	0.01 Lux F1.2 (SENSUP AUTO:0.00002 Lux)
	逆光補正機能	ON / OFF
	フリッカーレス機能	シャッター変更にて対応
	デイナイト機能	ON / OFF (IRカットフィルター方式)
	OSDメニュー	
	シャッター / AGC	AUTO、FLK、MANUAL (1/60~1/100000、x2~x256)、1/60 / HIGH、MIDDLE、LOW、OFF
	SENSUP / BACKLIGHT	AUTO (x2~x256)、OFF / DWDR、BLC、HSBLC、OFF
	ホワイトバランス / デイ・ナイト	自動追尾型、自動調整型、AWC、詳細値設定、室内、室外 / AUTO、カラー、B/W、外部
	SMART 3DNR / モーション	ON、OFF / ON、OFF (エリア4ヶ所)
	プライバシーゾーン / 手ブレ補正	ON、OFF (エリア8ヶ所) / ON、OFF
	反転 / 言語	水平、垂直、水平垂直、OFF / 日本語 (全16言語)
	レンズ / 監視角度(H)	2.7mm~12mm F1.2 / 97.4~23.8°
	レンズマウント	CSマウント
	電源	電源重畳式専用コントローラより供給
	消費電流	110mA (max360mA)
動作温度 / 湿度	-10°C~50°C、85%以下	
外形寸法 / 質量	140(W)×115(H)×370(D)mm、1.6kg	
入出力端子	映像: BNC-J、MONITOR OUT: RCA-J (ハウジング内カメラに装着)	
付属品	ブラケット(BR-05)×1、取扱説明書	
ブラケット部	品番	BR-05
	設置場所	屋内、屋外
	最大搭載荷重	10kg
	素材、カラー	アルミダイキャスト、アイボリー
	最大回転角度 (水平)	360°
	最大回転角度 (垂直)	90°
	外形寸法	82.4(W)×134(H)×248(D)mm
	重量	410g
付属品	ビス	

品名 防雨型 赤外線付デイナイトカメラ

品番 IR-605G

NO

1/1