


■外形図

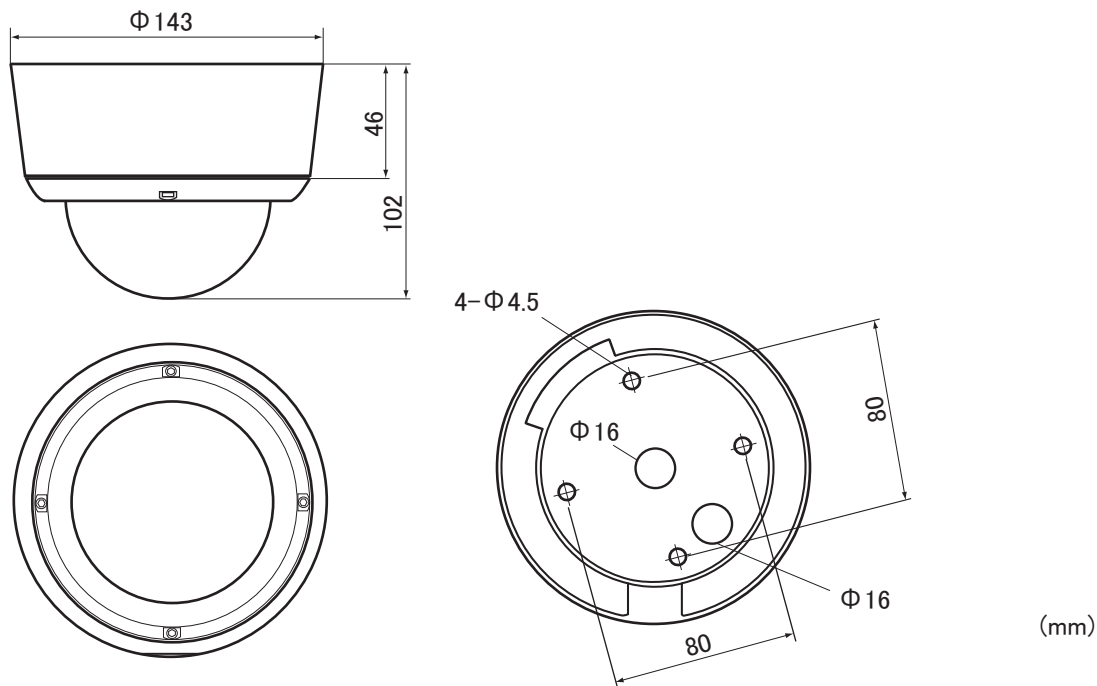

■仕様

仕様	
品番	SD-330VS
有効画素数	48万画素 976(H) × 494(V)
映像信号方式 / 映像出力	NTSC方式 / 1.0Vp-p 75Ω
解像度 / S/N比	水平700TV本 / 52dB (AGC OFF)
最低被写体照度	0.12LUX F1.4 (カラー時)、0.0004LUX F1.4 (S.UP時) 0.012LUX F1.4 (白黒時)、0.00004LUX F1.4 (S.UP時)
イメージセンサー	1/3" CCD
同期方式	内部同期
ホワイトバランス	自動追尾型 / 自動調整型 / AWC / 詳細設定 / 室内 / 屋外
ゲインコントロール	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
デジタルワイドダイナミック	逆光補正メニューで対応
シャープネス/モーション	000~031 / ON、OFF (エリア4ヶ所)
プライバシー / 映像反転	ON、OFF (エリア8ヶ所) / 水平、垂直、水平垂直、OFF
逆光補正	DWDR / BLC / HSBLC / OFF
フリッカーレス	シャッター変更にて対応
SMART 3DNR	ON / OFF
レンズ	オートアイリスパリアフォーカルレンズ 2.8~10mm (F1.4~360)
監視角度	水平(H) 81.20~26.99°、垂直(V) 65.47~20.41°
OSDメニュー	上、下、左、右カーソルボタン、SETボタン
OSDメニュー言語	16言語
I/O センサ入力	無電圧接点 (N.O.N.C切替可) x 1
アラーム出力	オープンコレクタ出力 (モーション検出) x 1
録画メディア	SDカード 1GB~32GB(SDHC)、64GB~128GB(SDXC)
解像度/フレームレート	720 x 480/30fps、360 x 240/30fps
モード	常時、イベント、スケジュール、手動、上書き、停止
モーション検出	範囲及び感度設定可
再生	再生、早送り、コマ送り、早戻し、コマ戻し、一時停止
スピード	x1/ x2/ x4/ x8/ x16/ x32
電源	DC12V±10%
消費電流	240mA (最大) / 2.9W (最大)
周囲温度	-20°C~50°C
周囲湿度	85% 以下
外形寸法	143Φ × 102 (H)mm
質量	730g
入出力端子	映像: BNC-J、電源: DC-J、補助モニタ出力 (MONITOR OUT): 2P
付属品	リモコン x 1、ビス一式、DCケーブル (DC-P/2P) x 1
オプション: 天吊り用ブラケットBR-T1	

品名	SDカード録画機能付Vドームカメラ	品番	SD-330VS	NO	1/1
----	-------------------	----	----------	----	-----