


■ 外形図

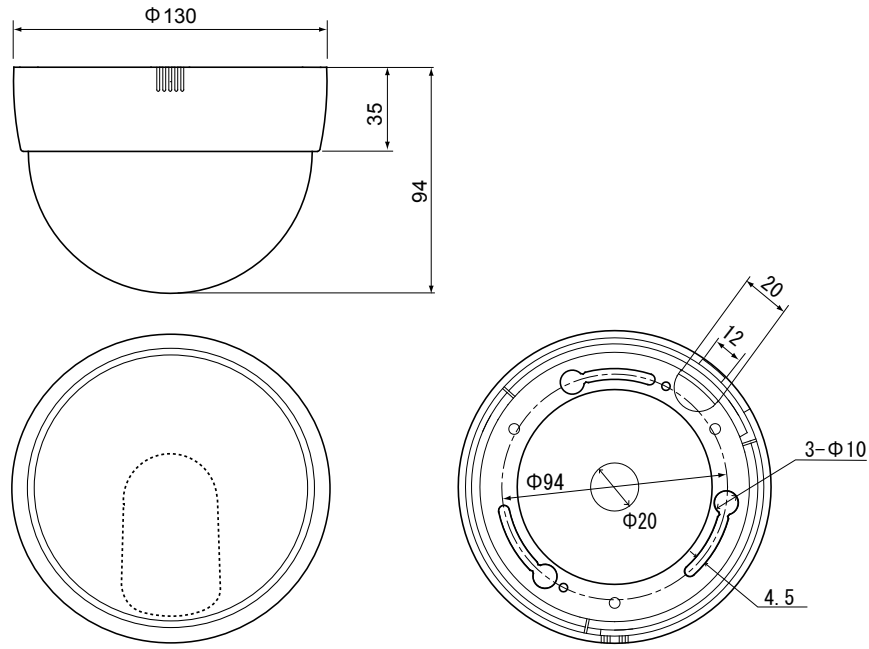

(mm)

仕 様		
品番	SE-2330S	SE-2330MS
撮像デバイス	1/3CCD	
有効画素数	38万画素 768(H) X494(V)	
レンズ	オートアイリスレンズ/バリアフォーカルレンズ 2.8mm~10.0mm(F1.2~360)	
画角	水平 97~28.8°、垂直 68.4° ~21.6°	
マイク	なし	コンデンサマイク
映像信号出力	1.0Vp-p 75Ω	
水平解像度	600TV本	
S/N比	52dB(AGC:OFF)	
最低被写体照度	0.12LUX F1.2、0.00014LUX F1.2(S.UP時)	
同期方式	内部同期方式	
フリッカーレス(FLK)	ON / OFF	
逆光補正(BLC)	BLC / WDR / OFF	
感度UP機能	ON / OFF (Max × 256)	
デナイト機能	カラー / 白黒 / 自動・ON/OFF切替(電子回路方式)	
DNR機能	LOW / MIDDLE / HIGH / USER / OFF	
ワイドダイナミックレンジ	52dB(MAX128倍)	
デジタルズーム	ON / OFF (1~10倍)	
デジタル手ブレ補正	ON / OFF	
輪郭補正	3段階	
動体検知機能	TRACKING / 検出 / OFF	
プライバシーマスク	8ゾーン(多角形方法、4ポイント)	
カメラID	ON (Max. 54ea / 2Line) / OFF	
アドバンスド	OFF /(FIXED/MOVED)	
映像反転	水平/垂直/水平垂直 / OFF	
PIP	ON / OFF	
OSDメニュー	上、下、左、右ボタン、セットボタン	
OSDメニュー言語	英語/フランス語/スペイン語/日本語/ポルトガル語	
電源	(1)電源重畳式(専用コントローラシリーズ)より供給 (2)DC12V ※(1)(2)は自動判別	
消費電流	310mA(最大)	310mA(最大)
周囲温度	-20℃~50℃	
周囲湿度	85%以下(動作)	
外形寸法	130φ×94(H)mm	
質量	370g	
付属品	取扱説明書×1、DCケーブル×1、モニター用ケーブル×1、ネジ一式	

品名	ドーム型ワイドダイナミックカラーカメラ	品番	SE-2330S / SE-2330MS	NO	1/1
----	---------------------	----	----------------------	----	-----