


■ 外形図

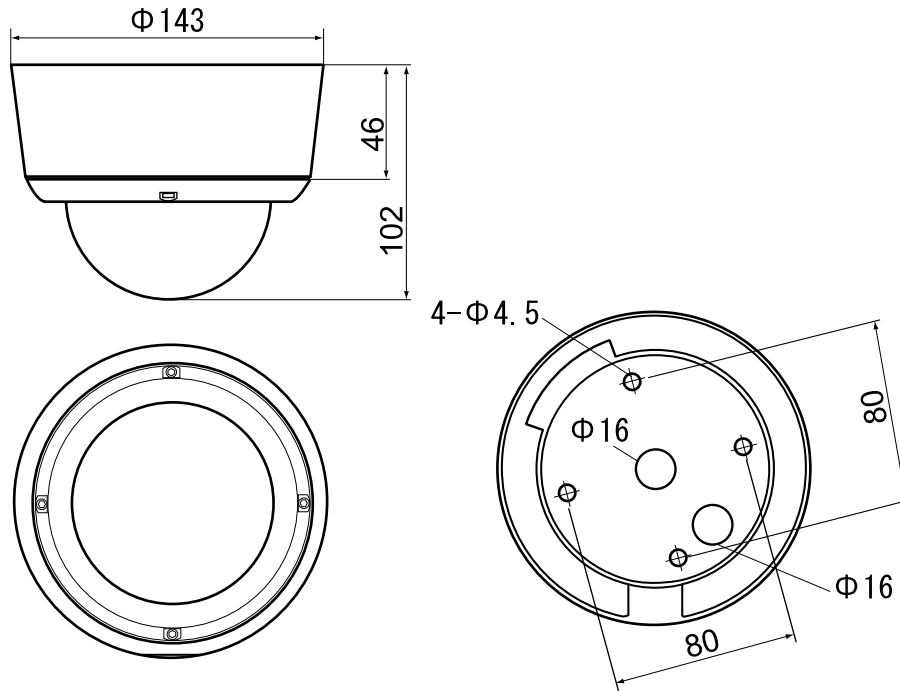

(mm)

仕様	
品番	SE-2331VS
撮像デバイス	1/3CCD
有効画素数	768(H) X494(V)
撮像面積	4.8(水平)×3.6(垂直)
同期方式	内部同期方式
走査周波数	水平: 15.750kHz 垂直: 60Hz
映像信号出力	1.0Vp-p 75Ω
水平解像度	600TV本
S/N	52dB以上(AGC:OFF時)
最低被写体照度	0.12LUX F1.2、0.00014LUX F1.2(S.UP時)
オートアイリスレンズ	オートアイリスレンズ/バリアフォーカルレンズ 2.8mm~10.0mm(F1.2~360)
画角	水平97°~28.8°
フリッカーレス	ON/OFF切替
逆光補正	ON/OFF切替
感度UP機能	ON/OFF切替(Max×256)
デイナイト機能	カラー / 白黒 / 自動・ON/OFF切替(電子回路方式)
DNR機能	LOW/MIDDLE/HIGH/USER/OFF
ワイドダイナミックレンジ	52dB(x128)
デジタルズーム	ON (x1~x10) / OFF
動体検知機能	OFF/TRACKING/検出(4ゾーン, アラーム出力)
プライバシー機能	8ゾーン(多角形方法, 4ポイント)
カメラID	ON (Max. 54ea / 2Line) / OFF
アドバンスド	OFF / (FIXED/MOVED)
反転	OFF / 水平/垂直/水平垂直
PIP	ON / OFF
OSDメニュー	上、下、左、右カーソルボタン、SETボタン
OSDメニュー言語	英語/フランス語/スペイン語/日本語/ポルトガル語
バックライト	OFF / BLC / WDR
マイク	無し
電源	電源重置式専用コントローラより供給 / DC12V 自動判別
消費電流	310mA最大(DC12V時)
周囲温度	-10°C~50°C
周囲湿度	85%以下(動作)
外形寸法	143φ×102(H)mm
質量	710g
付属品	取扱説明書×1、DCケーブル×1、モニター用ケーブル×1、ネジ×1

品名	ドーム型ワイドダイナミックカラーカメラ	品番	SE-2331VS	NO	1/1
----	---------------------	----	-----------	----	-----