


■ 外形図

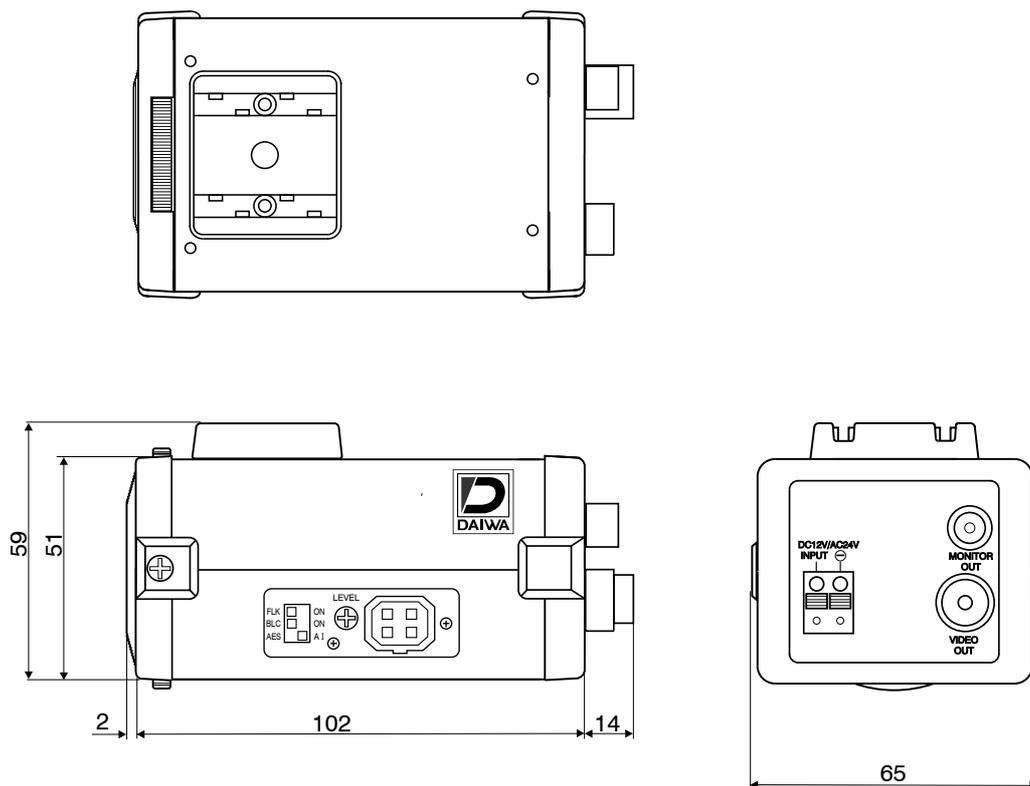

仕様	
品番	SE-6331
撮像デバイス	1/3インターライン転送方式CCD
有効画素数	768(H) X494(V)
撮像面積	4.8(水平)×3.6(垂直)
同期方式	内部同期方式
走査周波数	水平: 15.734kHz 垂直: 59.94Hz
映像信号出力	1.0Vp-p 75Ω, DC電源重畳方式, BNCx1
水平解像度	520TV本
S/N比	52dB以上
最低被写体照度	0.8ルクス
ホワイトバランス	AUTO
電子シャッター	最大100,000 秒可変
フリッカーレス	ON/OFF選択可能
オートアイリス	VIDEOドライブ/DCドライブ切替可能
レンズ出力	
逆光補正	ON/OFF切替可能
レンズマウント	CSマウント
電源	(1)電源重畳式(専用コントローラ)より供給 (2)DC12V/AC24V(自動切替)※(1)(2)自動判別
消費電流	290mA(最大)
周囲温度	-10°C~50°C
周囲湿度	85%(以下)
外形寸法	65mm(W)×60mm(H)×104mm(D) [レンズ除く]
質量	205g
付属品	取扱説明書×1

品名	ワンケーブルカラーカメラ	品番	SE-6331	NO	1/1
----	--------------	----	---------	----	-----