


■外形図

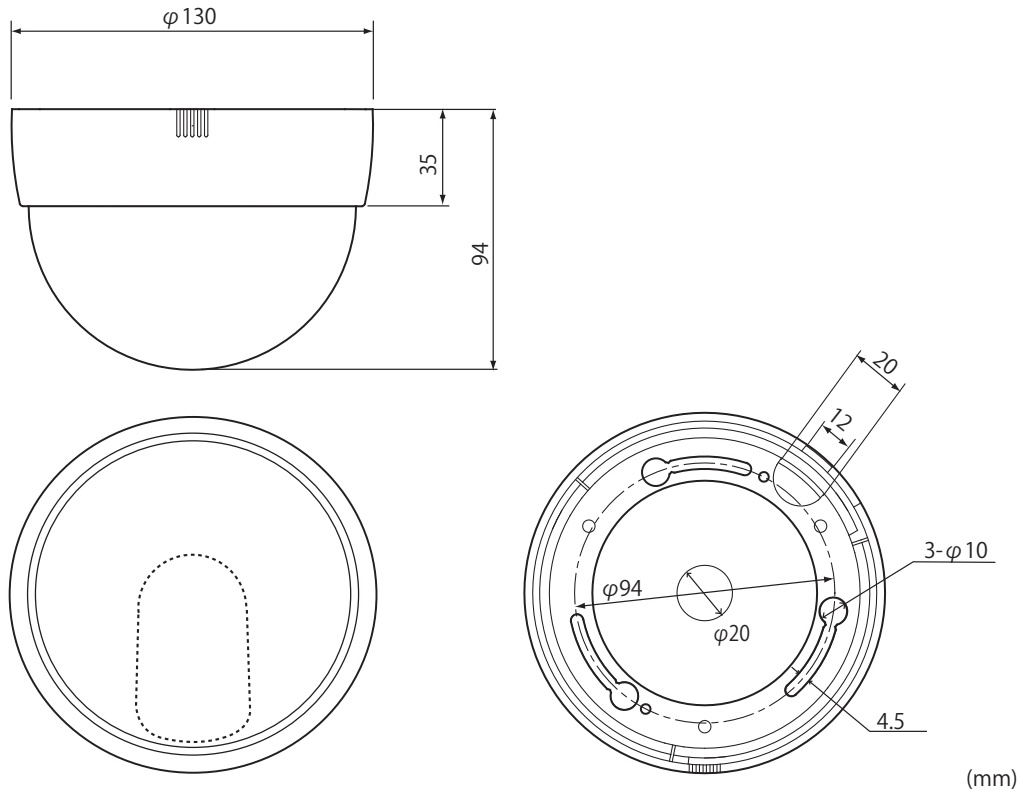

■仕様

		仕様	
品番		SE-8331G	SE-8331MG
有効画素数		48万画素 976(H) × 494(V)	
映像信号方式 / 映像出力		NTSC方式 / 1.0V _{p-p} 75 Ω	
解像度 / S/N比		水平700TV本 / 52dB (AGC OFF)	
最低被写体照度		0.01LUX F1.2(白黒時)、0.00002LUX F1.2(S.UP時)	
イメージセンサー		1/3" CCD	
同期方式		内部同期	
ホワイトバランス		自動追尾型 / 自動調整型 / AWC / 詳細設定 / 室内 / 屋内	
ゲインコントロール		OFF / LOW / MIDDLE / HIGH	
デジタルワイドダイナミック		逆光補正メニューで対応	
シャープネス/モーション		000~031 / ON、OFF (エリア4ヶ所)	
プライバシー / 映像反転		ON、OFF (エリア8ヶ所) / 水平、垂直、水平垂直、OFF	
逆光補正		DWDR / BLC / HSBLG / OFF	
フリッカーレス		シャッター変更にて対応	
SMART DNR		ON / OFF	
レンズ		オートアイリスパフォーカルレンズ 2.8~10mm (F1.2~360)	
監視角度		水平(H) 81.20~26.99°、垂直(V) 65.47~20.41°	
マイク		なし	コンデンサマイク
カメラID		ON (Max. 15ea / 1Line) / OFF	
OSDメニュー		上、下、左、右カーソルボタン、SETボタン	
OSDメニュー言語		16言語	
電源		電源重畳式専用コントローラより供給 / DC12V(AC24V) 自動判別	
消費電流		190mA (最大)/2.2W (最大) (DC12V)	210mA (最大)/2.5W (最大) (DC12V)
周囲温度		-10~50°C	
周囲湿度		95%以下(動作)	
外形寸法		130(φ) × 94(H)mm	
質量		370g	
入出力端子		映像: BNC-J、RCA-J (MONITOR OUT)、電源: DC-J、 音声: RCA-J (SE-8331MGのみ)	
付属品		取扱説明書、DCケーブル、モニター出力用ケーブル、ビス一式	

品名	ドーム型カラーカメラ	品番	SE-8331G/8331MG	NO	1/1
----	------------	----	-----------------	----	-----