

仕 様 書

ハードディスクデジタルレコーダー

V D H - F 1 6 1 0 A

概 要

300GBハードディスクを標準装備し、800GBまで拡張が可能。
 16入力フレームスイッチャ機能搭載16, 13, 9, 6, 4分割の多彩な分割画面表示機能が可能。
 M-JPEG方式による高画質・高解像度の記録再生。
 LANポート(10BASE-T/100BASE-TX)を搭載により、TCP/IP経由でのHDRのリモートコントロール及び画像伝送に対応。
 同軸重量カメラのPTZコントロール及びRS-485(SSP)付きカメラのコントロールが可能。

仕 様


ハードディスク容量 : 300GB 最大800GB
 信号方式 : NTSCカラーTV方式準拠
 解像度 : 720×240(フィールド)
 圧縮方式 : Motion JPEG画像圧縮デジタル録画方式
 記録画質 : 5レベル[Basic(ラフ画質)、Normal(標準画質)、Enhanced(準高画質)、Fine(高画質)、Super Fine(最高画質)]
 記録タイプ : フィールド記録
 記録スピード : 27レベル
 記録領域 : 通常記録領域/アラーム記録領域/バックアップ領域
 再生 : 再生/一時停止/サーチ
 ズーム : ズームボタンで2倍ズーム可
 サーチモード : 日付・時刻サーチ/アラームサーチ/アラームサムネイルサーチ/バックアップサーチ/モーション検出サーチ
 時刻設定 : 年/月/日/時/分/秒
 ビデオ入力 : 1V(p-p), 75Ω, 不平衡, BNC×16
 ビデオ出力 : 各入力のスルー出力1V(p-p), 75Ω, 不平衡, BNC×16
 メインモニタ出力 : 1V(p-p), 75Ω, 不平衡, 後面BNC×1、前面RCAピンジャック×1
 モニタ2出力 : 1V(p-p), 75Ω, 不平衡, BNC×1
 マイク入力 : -60dBs, 10kΩ 不平衡 3.5mm ミニジャック
 音声入力 : -8dBs, 27kΩ 不平衡 RCAピンジャック
 音声出力 : -8dBs, 600Ω 不平衡 RCAピンジャック前面×1、後面×1
 メモリカードスロット : コンパクトフラッシュ Type2(前面パネル)
 RS-485 : RJ-11×2
 リモートコントロール入力 : 2線式抵抗分割制御方式
 アラーム入力 : 無電圧メーク接点
 センサーアラーム出力 : オープンコレクタ-LOWレベルアクティブ(最大25mA)
 アラーム総合出力 : オープンコレクタ-LOWレベルアクティブ(最大500mA)
 アラームリセット入力 : 無電圧メーク接点
 VIDEO LOSS/録画停止出力 : 通常5V、LOWレベルアクティブ
 時計合わせ入力 : 無電圧メーク接点
 時計合わせ出力 : オープンコレクタ-LOWレベルアクティブ(最大500mA)
 異常警告出力 : 通常5V、LOWレベルアクティブ
 残量警告出力 : 通常5V、LOWレベルアクティブ
 アラーム残量警告 : 通常5V、LOWレベルアクティブ
 外部タイマー入力 : 無電圧メーク接点
 タイマー録画出力 : 通常5V、LOWレベルアクティブ
 LAN対応プロトコール : UDP、TCP/IP、HTTPサーバ

品名	ハードディスクデジタルレコーダー	品番	VDH - F 1 6 1 0 A	No	1 / 2
----	------------------	----	-------------------	----	-------

三洋電機株式会社

PTZコントロール : 同軸重畳カメラ対応
 電源 : AC100V、50/60Hz
 消費電力 : 約41W
 許容動作温度 : 5~40
 許容動作湿度 : 10~80%以下
 外形寸法 : 420(W)×86(H)×349(D)mm (突起物含まず)
 質量 : 6.3kg
 付属品 : 電源コード×1

外観図

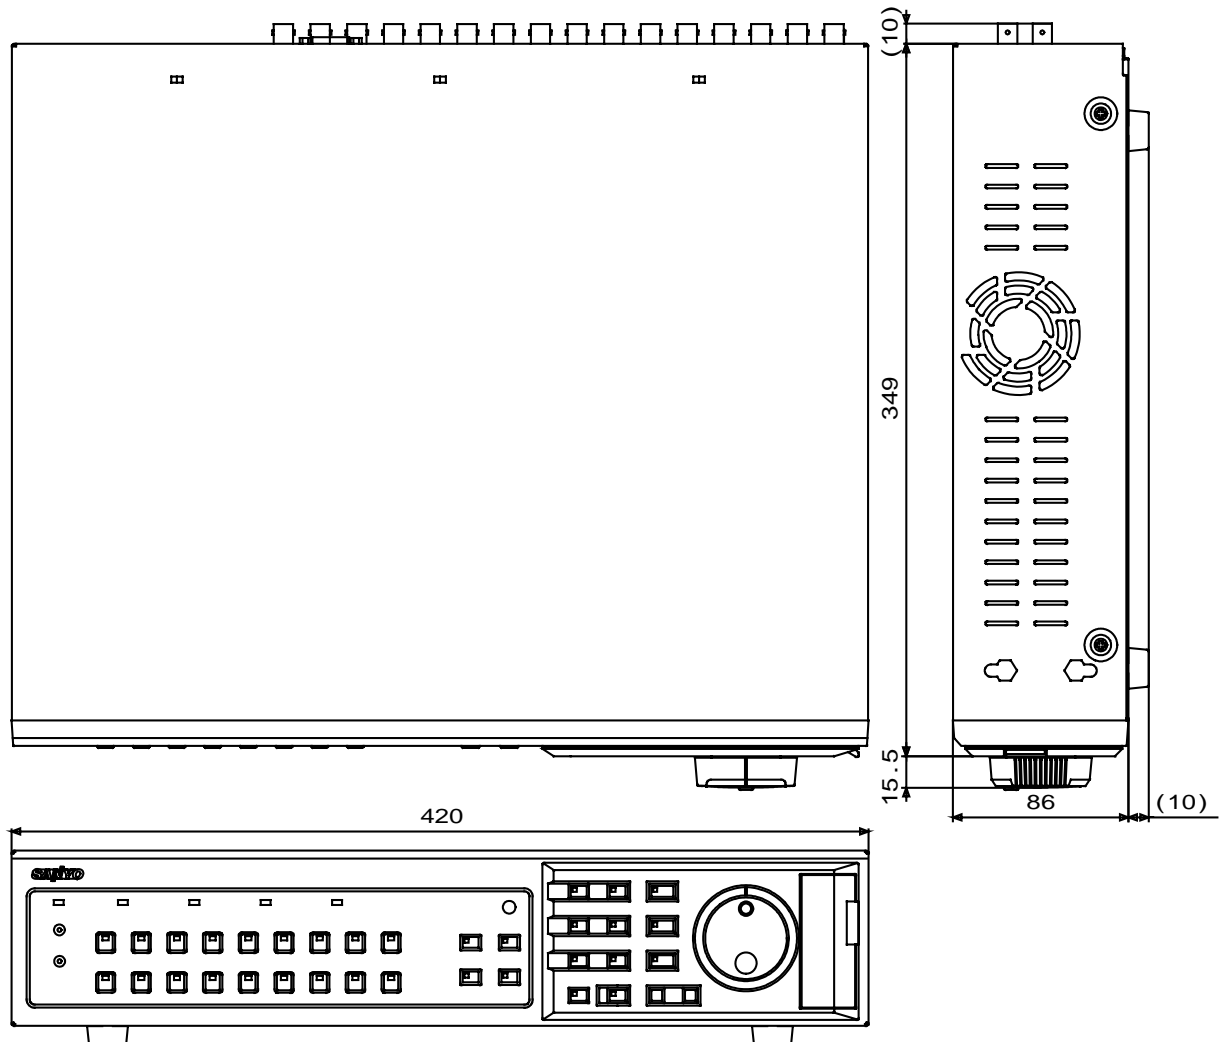

品名	ハードディスクデジタルレコーダー	品番	VDH-F1610A	No	2 / 2
----	------------------	----	------------	----	-------