


■ 外形図

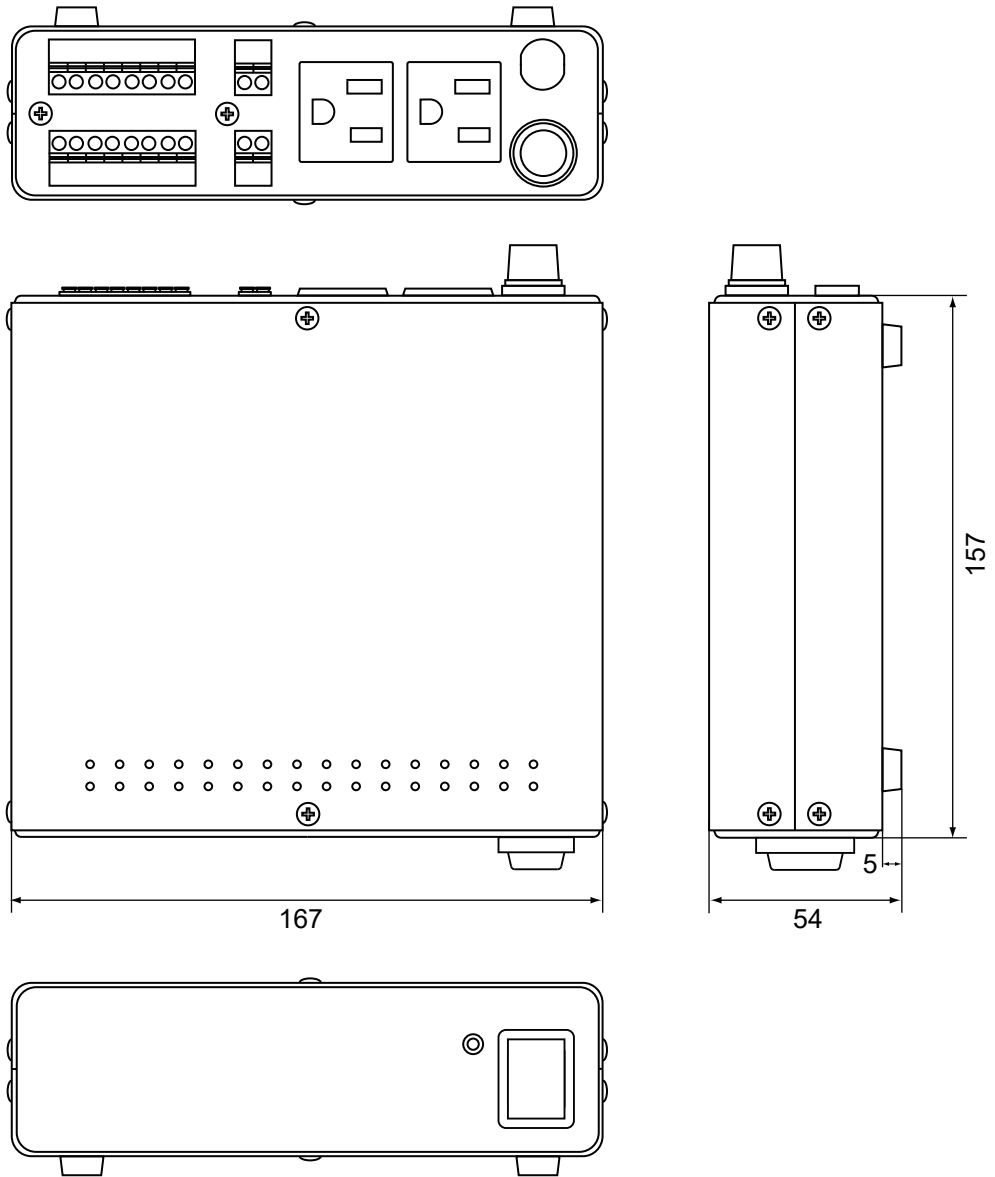

(mm)

仕様		
品番		PS-2520
入力仕様	定格入力電圧	AC90 ~ 120V
	周波数	50Hz/60Hz
	消費電力	110W (連続 DC12V/5A 時)
出力仕様	定格出力電圧	DC12V
	出力電流	5A
保護回路	過電流保護	定格電流の 110% で動作、自動復帰
	動作表示	LED 消灯
	ヒューズ	AC4A
耐電圧検査		AC1000V 1 分間に耐える
絶縁抵抗検査		100M Ω 以上
漏電検査		0.5mA 以下
動作温度範囲		-10°C ~ 40°C
動作湿度範囲		20% ~ 90%RH (結露なきこと)
保存周囲温度		-30°C ~ 40°C
寸法		167(W) × 54(H) × 157(D)mm
重量		1.12kg

品名 DC12Vカメラ電源

品番 PS-2520

No.

1/1