


[製品仕様書]

■ 外形図 (mm)

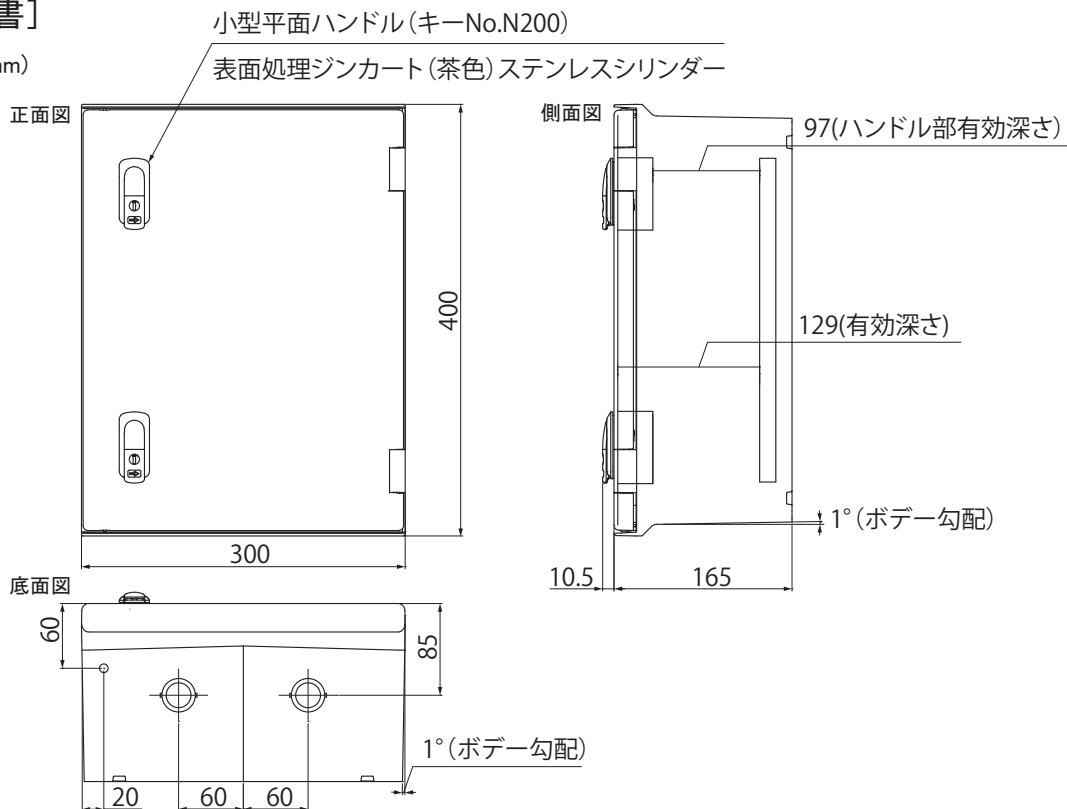

| | | | |
|-------------------|------------|---|----------|
| | | 仕様 | |
| | | RB-700 | |
| 内蔵ミニ DVR | | DVR-ME02AT | |
| 内蔵ミニ DVR 記録メディア | | SSD250GB(内部) | |
| 映像圧縮方式 | | H.264 | |
| 映像入力 | | 2ch CVBS 1.0Vp-p 75 Ω (BNC) [AHD1.0、AHD2.0、HD-TVI1.0、HD-TVI2.0、NTSC] | |
| モニター出力 | | 1ch HDMI 端子(1024 × 768、1280 × 720、1280 × 1024、1440 × 900、1920 × 1080) | |
| アラームブザー | | センサー入力、モーション検知、ビデオロス、録画エラー、録画警告 | |
| 録画モード | | 常時、モーション、センサー、スケジュール、手動、モーション+センサー、常時+イベント | |
| 録画画質 | | 4段階 | |
| 録画 レート (最高) | FULL HD | 1920 × 1080 | 30fps/ch |
| | | 1920 × 540 | |
| | | 960 × 540 | |
| | HD | 1280 × 720 | |
| | | 1280 × 360 | |
| | | 640 × 360 | |
| | NTSC | 960 × 480 | |
| | | 960 × 240 | |
| 画面表示 | | 1 / 2 分割 / シーケンス | |
| セキュリティ | | ユーザー ID、パスワードによる認証 | |
| バックアップ | | USB デバイス、ネットワーク ※ HAV 形式はパスワード保護設定可 | |
| LED 表示 | | ボックス本体：録画(赤)、内蔵ミニ DVR：電源(緑)、録画(赤)、GPS(橙) | |
| 時刻補正 | | NTP、GPS | |
| シリアルポート | | USB × 2、RS-485 × 1 | |
| 電源 | | 入力：AC100 50/60Hz、出力：内蔵ミニ DVR 2ch カメラ用電源スルーアウト 12V(端子台) ※最大 700mA/端子 | |
| 消費電力 | | 8.5W ※電源スルーアウトを含まない | |
| 動作温度、湿度 | | -5°C ~ 50°C、20%RH ~ 80%RH (結露無き事) | |
| 外形寸法 | | 300 (W) × 400 (H) × 165 (D)mm ※突起物及び取付金具を含まない | |
| 重量 | | 5.2kg | |
| 防水規格 | | IP65 | |
| 付属品 | | 簡易マニュアル、リモコン、CD、マウス、端子台、ネジキャップ、N200 番キー、ステンレスコン柱用金具、PF 管コネクタ | |

品番 RB-700

品名 2ch レコボックス

No. 1/1