


■ 外形図

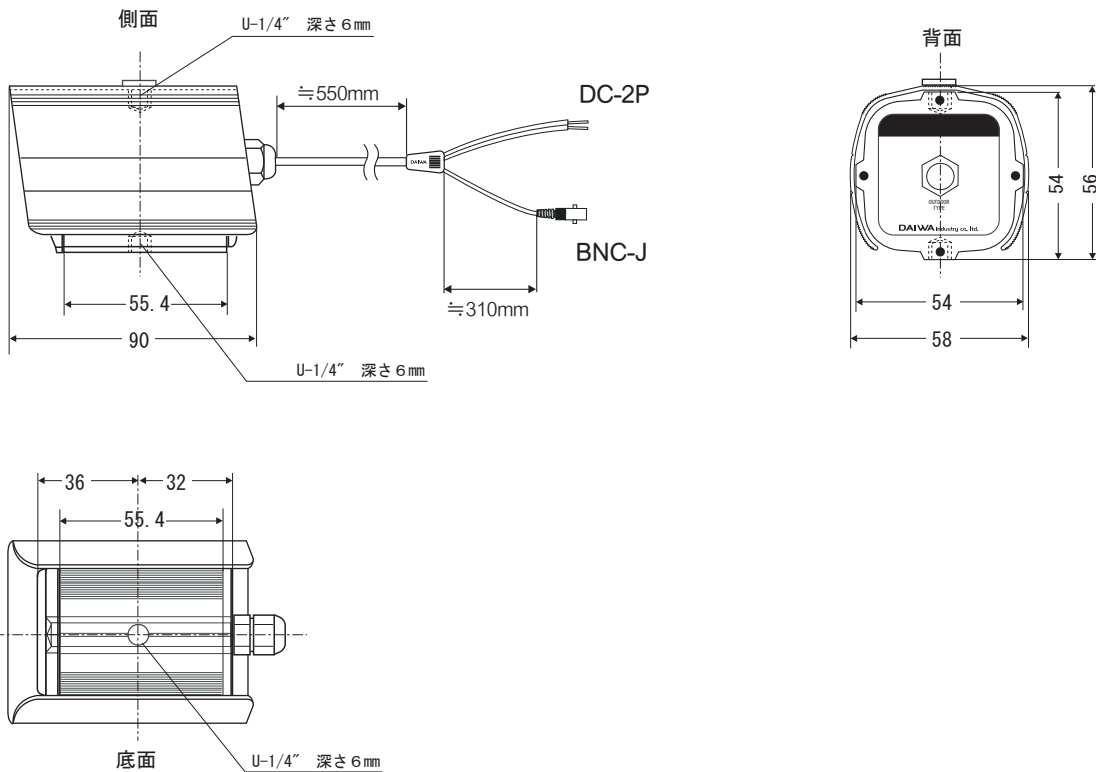

仕様	
品番	IR-6300
画素数	38万画素
映像信号方式	NTSC方式
映像出力	1.0Vp-p / 75 Ω
走査方式	2:1インターレス方式
解像度	水平540TV
最低被写体照度	0.1Lux (LED点灯感度)
LED	11個
S/N比	50dB以上
映像素子	1/3"CMOS
有効画素数	768(H)×494(W)
同期方式	内部同期
シャッタースピード	1/60～1/100,000 秒
ホワイトバランス	Auto
レンズ	4.3mm F2.0
監視角度(H)	58°
電源	DC12V
消費電力	120mA
動作温度	-10°C～50°C
動作相対湿度	90%以下(但し結露しないこと)
外形寸法	54(W)×54(H)×68(D)mm
重量	250g
入出力端子	映像: BNC-J、電源: DC-2P
付属品	取扱説明書

品名	赤外線カラーカメラ	品番	IR-6300	NO	1/1
----	-----------	----	---------	----	-----