


■ 外形図

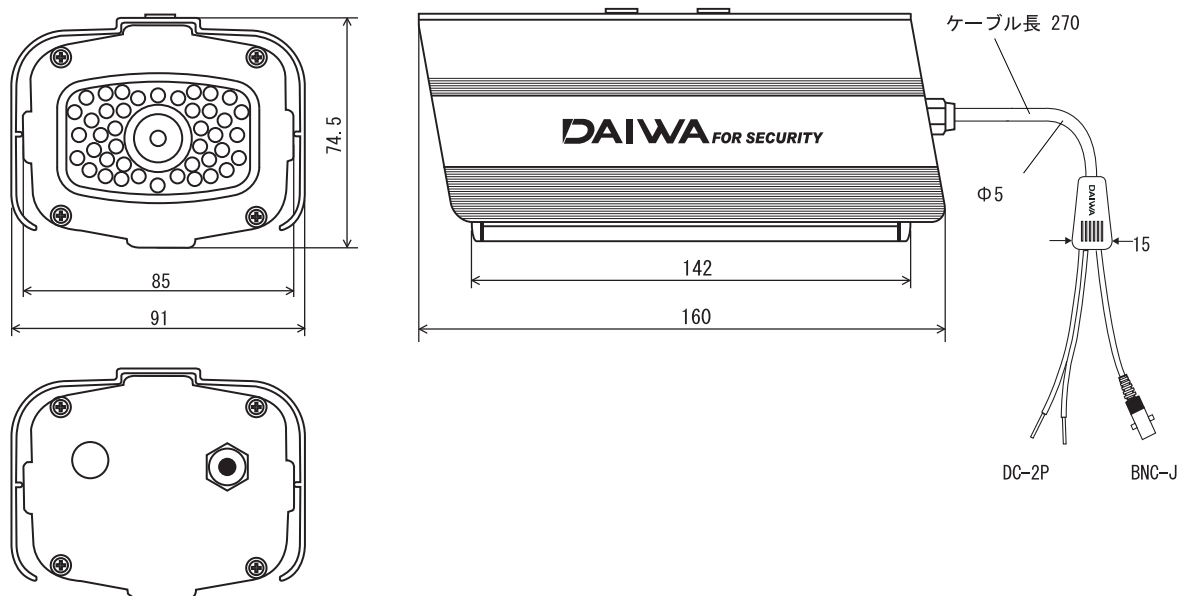

単位 (mm)

■ 仕様

仕様	
品番	IR-7322
撮像デバイス	1/3 カラーCCD
有効画素数	38万画素 768(H) × 494(V)
水平解像度	600TV本
走査方式	2:1インターレース方式
同期方式	内部同期方式
映像信号方式、出力	NTSC 1.0Vp-p 75Ω
レンズ	4.3mm (F2.0)
画角	水平 58°、垂直 51°
赤外線LED	40個
最低被写体照度	0.01Lux (赤外線LED点灯感度)
電子シャッター	1/60~1/100,000秒可変
ホワイトバランス	自動
デジタルノイズリダクション	有り
デイナイト	自動 (電子回路式)
電源	DC12V
消費電流	360mA (最大)
周囲温度、湿度	-10~50°C、95%以下 (動作)
外形寸法、質量	91(W) × 74.5(H) × 160(D) mm、745g
付属品	取扱説明書

品名	赤外線デイナイトカメラ	品番	IR-7322	NO	1/1
----	-------------	----	---------	----	-----